

38381 BENO ECO 12W CCT O B

Stropné LED svietidlo

5905339383815



Spoznaťte moderné stropné svietidlá Kanlux BENO ECO v klasickom dizajne. Stropné svietidlo vyrobené z polypropylénu (PP) má mimoriadnu svetelnú účinnosť až 100 lm/W, čo zaisťuje vynikajúce osvetlenie pri nízkej spotrebe energie. Kanlux BENO ECO je k dispozícii v okrúhlej verzii v nasledujúcich veľkostiach výkonu: 12W, 20W, 30W a 40W. Vďaka elegantnej bielej alebo matne čiernej farebnej verzii sa stropné svietidlo perfektne hodí do každého interiéru a vďaka triede ochrany IP65 je BENO ECO odolné voči prachu a vlhkosti, čo z neho robí ideálne riešenie pre vnútorné aj vonkajšie využitie. Stropné svietidlo je vybavené oceľovým montážnym adaptérom a rýchlospojkou, čo uľahčuje a urýchľuje montáž. Možnosť zvoliť teplotu farieb pomocou „DIPprepínača“ vo vnútri spojovacej krabice vám navyše umožňuje ľahko upraviť osvetlenie podľa individuálnych preferencií.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 12

Svetelný tok svietidla [lm]: 1050 (WW) / 1150 (NW) / 1100 (CW)

Uhol svietenia [°]: 110

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/4000/6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 65

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 55


Priemer [mm]: 200

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PP

38381 BENO ECO 12W CCT O B

Stropné LED svietidlo



Materiál korpusu: PP

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷45

Wykrywanie ruchu: nie

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5÷1,5

Kształt: okrúhly

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Riadiace zariadenie nie je možné vymeniť

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: LYA1215B

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 10,5

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 11

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1650

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Výška svetelného zdroja [mm]: 159

Šírka svetelného zdroja [mm]: 159

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 1

Súradnice chromatickosti (x): 0.44

Súradnice chromatickosti (y): 0,403

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 106

Hodnota indexu podania farieb R9: 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,95

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stropné LED svietidlo

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 344

Gramáž [g]: 454

Hmotnosť kusa brutto [g]: 426

Dĺžka kusového balenia [cm]: 20.5

Šírka kusového balenia [cm]: 5.5

Výška kusového balenia [cm]: 20.5



Hmotnosť kartónu [kg]: 9.08

Šírka kartónu [cm]: 42

Výška kartónu [cm]: 22.5

Dĺžka kartónu [cm]: 58

Objem kartónu [m³]: 0.05481

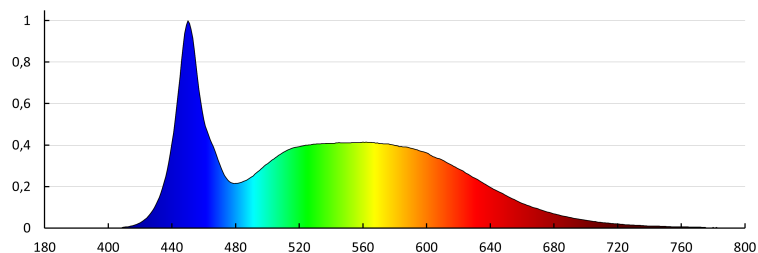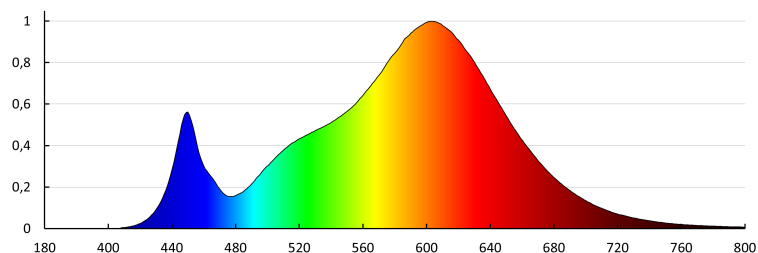


38381 BENO ECO 12W CCT O B

Stropné LED svietidlo


KANLUX S.A. (kat 38381) BENO ECO 12W CCT O B 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38381) BENO ECO 12W CCT O B 3000K
Lampy: 1 x BENO ECO 12W CCT O 3000K

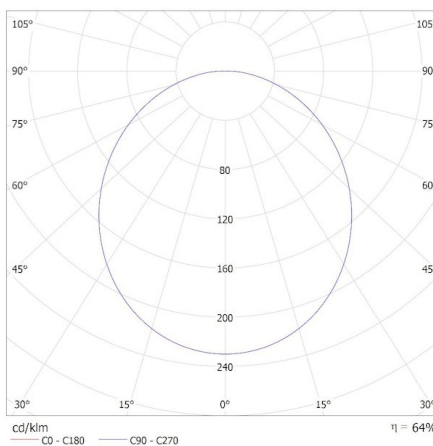

KANLUX S.A. (kat 38381) BENO ECO 12W CCT O B 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38381) BENO ECO 12W CCT O B 4000K
Lampy: 1 x BENO ECO 12W CCT O 4000K

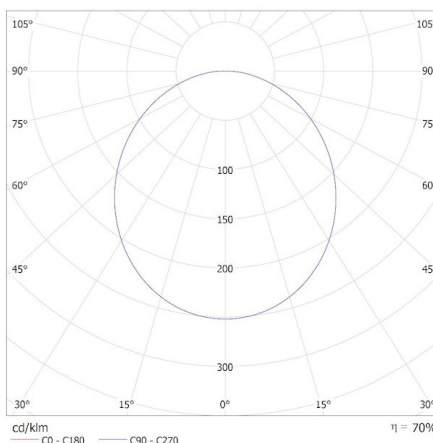

38381 BENO ECO 12W CCT O B

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 38381) BENO ECO 12W CCT O B 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38381) BENO ECO 12W CCT O B 6500K
Lampy: 1 x BENO ECO 12W CCT O 6500K

