

## 38385 BENO ECO 30W CCT O B

Stropné LED svietidlo

5905339383853



Spoznaťte moderné stropné svietidlá Kanlux BENO ECO v klasickom dizajne. Stropné svietidlo vyrobené z polypropylénu (PP) má mimoriadnu svetelnú účinnosť až 100 lm/W, čo zaisťuje vynikajúce osvetlenie pri nízkej spotrebe energie. Kanlux BENO ECO je k dispozícii v okrúhlej verzii v nasledujúcich veľkostiach výkonu: 12W, 20W, 30W a 40W. Vďaka elegantnej bielej alebo matne čiernej farebnej verzii sa stropné svietidlo perfektne hodí do každého interiéru a vďaka triede ochrany IP65 je BENO ECO odolné voči prachu a vlhkosti, čo z neho robí ideálne riešenie pre vnútorné aj vonkajšie využitie. Stropné svietidlo je vybavené oceľovým montážnym adaptérom a rýchlospojkou, čo uľahčuje a urýchľuje montáž. Možnosť zvoliť teplotu farieb pomocou „DIP-prepínača“ vo vnútri spojovacej krabice vám navyše umožňuje ľahko upraviť osvetlenie podľa individuálnych preferencií.

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 30

**Svetelný tok svietidla [lm]:** 2150 (WW) / 2400 (NW) / 2300 (CW)

**Uhol svietenia [°]:** 110

**Typ diódy:** LED SMD

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000/4000/6500

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách :** 6

**Farba svetla:** teplá biela, biela, studená biela

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 30000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Stupeň IP:** 65

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie


**Výška [mm]:** 55

**Priemer [mm]:** 300

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** II

**Materiál difúzora:** PP

### Stropné LED svietidlo



**Materiál korpusu:** PP

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷45

**Wykrywanie ruchu:** nie

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 0,5÷1,5

**Kształt:** okrúhly

**Možnosť výmeny LED svetelného zdroja:** Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

**Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia:** Riadiace zariadenie nie je možné vymeniť

**Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ:** Integrovaný výrobok (CP)

**Obsah ortuti:** nie

#### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

**Modul LED:** LYA1266

**Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]:** 27

**Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h):** 27

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** E

**Počet modulov (Svetelný zdroj LED):** 1

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 3850

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Výška svetelného zdroja [mm]:** 248

**Šírka svetelného zdroja [mm]:** 248

**Hĺbka svetelného zdroja [mm]:** 1

**Súradnice chromatickosti (x):** 0.44

**Súradnice chromatickosti (y):** 0,403

**Hodnota indexu podania farieb R9:** 0

**Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:** 0,9

**Činiteľ starnutia svetelného zdroja:** 0,95

**Použitá technológia osvetlenia:** LED

**Nesmerový alebo smerový:** NDLS

**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** NMLS

**Pripojený zdroj svetla (CLS):** nie

**Farebne laditeľný svetelný zdroj:** nie

**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** nie

**Štít proti oslneniu:** nie

**Stmievateľný:** nie

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 692

Gramáž [g]: 897

Hmotnosť kusa brutto [g]: 844

Dĺžka kusového balenia [cm]: 30.5

Šírka kusového balenia [cm]: 6

Výška kusového balenia [cm]: 30.5



Hmotnosť kartónu [kg]: 8.97

Šírka kartónu [cm]: 32

Výška kartónu [cm]: 32

Dĺžka kartónu [cm]: 62

Objem kartónu [m³]: 0.063488

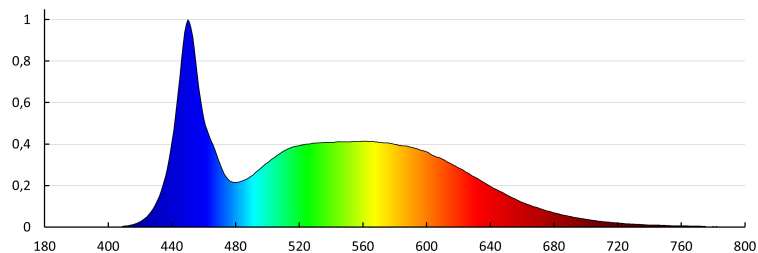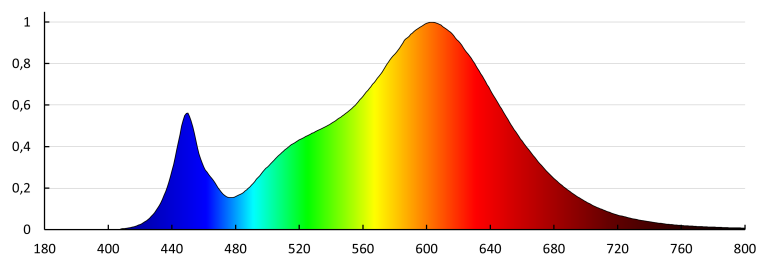


## 38385 BENO ECO 30W CCT O B

Stropné LED svietidlo


KANLUX S.A. (kat 38385) BENO ECO 30W CCT O B 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38385) BENO ECO 30W CCT O B 3000K  
Lampy: 1 x BENO ECO 30W CCT O 3000K

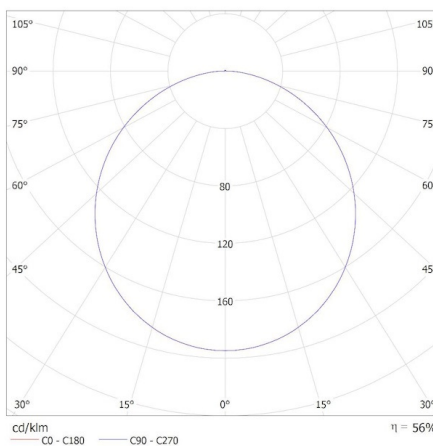

KANLUX S.A. (kat 38385) BENO ECO 30W CCT O B 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38385) BENO ECO 30W CCT O B 4000K  
Lampy: 1 x BENO ECO 30W CCT O 4000K

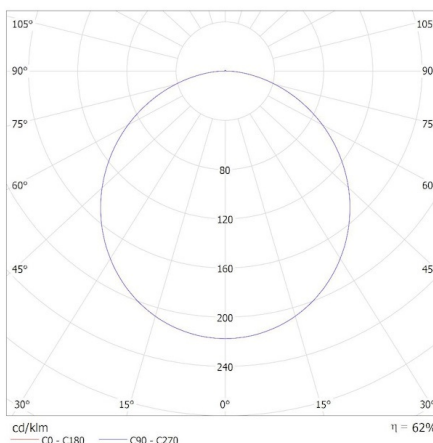

## 38385 BENO ECO 30W CCT O B

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 38385) BENO ECO 30W CCT O B 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38385) BENO ECO 30W CCT O B 6500K  
Lampy: 1 x BENO ECO 30W CCT O 6500K

