

38392 LTL 38W-114-CCT-ADJ-W

Svietidlo LED na lištový systém

5905339383921



Nový rad svetidiel KANLUX LTL TRACKLIGHT je inovatívne riešenie založené na lištách Kanlux TEAR, ideálne pre komerčné a architektonické osvetľovacie systémy. Integrované LED svetidlo s vysokou svetelnou účinnosťou 140 lm/W zaručuje vynikajúcu energetickú účinnosť, ktorú potvrdzuje 5-ročná záruka.

Svietidlá umožňujú výber šošoviek s uhlom 90° (štandardný) alebo 60°. Vďaka vysokému indexu podania farieb CRI 90 zaisťuje svetidlo vernú reprodukciu farieb, čo je kľúčové v priestoroch, kde je dôležité precízne osvetlenie.

Model KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ sa vyznačuje doplnkovou funkciou, zmeny smeru svetla až o 45°, ktorá umožňuje flexibilné smerovanie svetla do vybraných bodov. Minimalistická verzia KANLUX LTL 38W-114 CCT zase umožňuje vytvoriť plochú svetelnú líniu ľubovoľnej dĺžky, bez viditeľných medzier medzi modulmi. Ide o ideálne riešenie pre estetickú a funkčnú inštaláciu osvetlenia.

Svietidlá sú vybavené adaptérom s prepínačmi DIPSWITCH, ktorý umožňuje jednoduchú voľbu výkonu a farebné teploty (v rozsahu 3000K, 3500K a 4000K) bez nutnosti úpravy inštalácie. Toto moderné a všestranné riešenie bude dobre fungovať v kancelárskych, obchodných a výstavných priestoroch a ponúkne používateľom plnú kontrolu nad kvalitou a povahou osvetlenia.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 11,3 - 38

Svetelný tok [lm]: 5000(1WW)/5245(2WW)/5325(NW)

Uhol svietenia [°]: 90

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/3500/4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: teplá biela, biela

Index podania farieb: 90

Životnosť [h]: 50000


Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TEAR

38392 LTL 38W-114-CCT-ADJ-W

Svietidlo LED na lištový systém



Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 1144

Šírka [mm]: 61

Výška [mm]: 84

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5+25

Nastavenie uhlov svetidla [°]: +45/-45

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 12

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 12

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1260

Gramáž [g]: 1655.83

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1544

Dĺžka kusového balenia [cm]: 117

Šírka kusového balenia [cm]: 10.5

Výška kusového balenia [cm]: 8.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 19.86996

Šírka kartónu [cm]: 37

Výška kartónu [cm]: 34.5

Dĺžka kartónu [cm]: 119

Objem kartónu [m³]: 0.151904

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke


38392 LTL 38W-114-CCT-ADJ-W

Svietidlo LED na lištový systém



POWER SELECTION



CCT SELECTION




I _{out} [mA]	1	2	3	4	T _c	[W]	[lm]
300	-	-	-	-	3000k 3500k 4000k	11,3 10,9 11,2	1505 1565 1590
350	-	-	-	ON	3000k 3500k 4000k	13,1 12,7 13,1	1765 1850 1880
400	-	-	ON	-	3000k 3500k 4000k	14,9 14,3 14,8	2015 2115 2150
450	-	-	ON	ON	3000k 3500k 4000k	16,7 16,2 16,7	2275 2405 2425
500	-	ON	-	-	3000k 3500k 4000k	18,6 17,9 18,5	2525 2660 2695
550	-	ON	-	ON	3000k 3500k 4000k	20,5 19,8 20,4	2780 2915 2965
600	-	ON	ON	-	3000k 3500k 4000k	22,1 21,3 22,1	3005 3165 3200
650	-	ON	ON	ON	3000k 3500k 4000k	24 23,1 23,9	3240 3405 3450
700	ON	-	-	-	3000k 3500k 4000k	26,1 25,2 26,1	3775 3720 3775
750	ON	-	-	ON	3000k 3500k 4000k	27,9 27 27,9	3770 4045 4010
800	ON	-	ON	-	3000k 3500k 4000k	29,6 28,5 29,5	3980 4160 4230
850	ON	-	ON	ON	3000k 3500k 4000k	31,4 30,3 31,3	4190 4400 4470
900	ON	ON	-	-	3000k 3500k 4000k	33 31,9 33	4390 4610 4680
950	ON	ON	-	ON	3000k 3500k 4000k	34,9 33,6 34,8	4610 4830 4905
1000	ON	ON	ON	-	3000k 3500k 4000k	36,4 35,1 36,3	4795 5030 5105
1050	ON	ON	ON	ON	3000k 3500k 4000k	38 37 38	5000 5245 5325

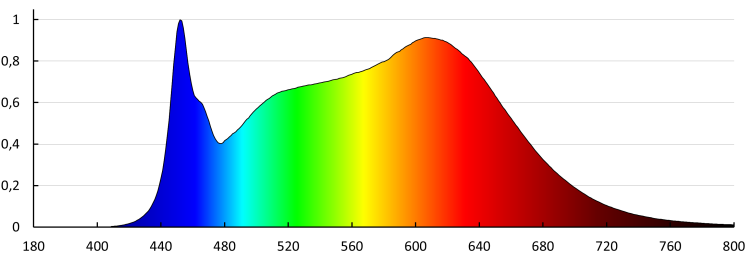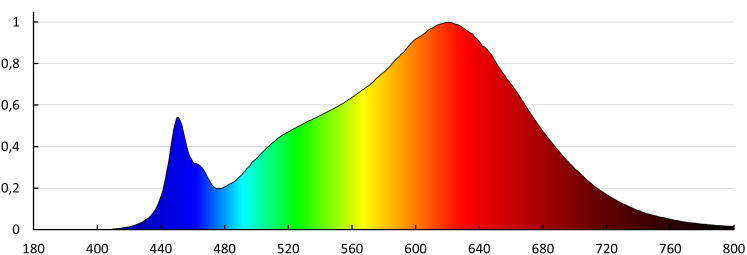

KANLUX S.A. (kat 38392) LTL 38W-114-CCT-ADJ-W 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38392) LTL 38W-114-CCT-ADJ-W 3000K
Lampy: 1 x LTL 38W-114 3000K 38W

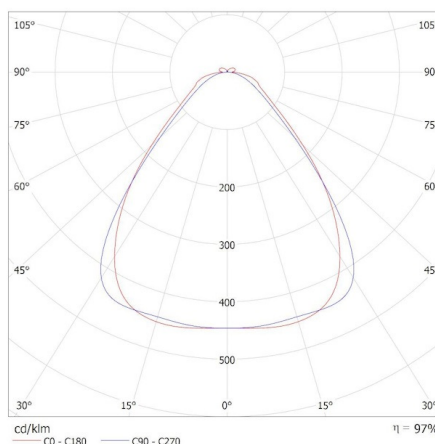


38392 LTL 38W-114-CCT-ADJ-W

Svietidlo LED na lištový systém


KANLUX S.A. (kat 38392 + 38394) LTL 38W-114-CCT-ADJ-W 3000K + LENS S 60D /
Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38392 + 38394) LTL 38W-114-CCT-ADJ-W 3000K + LENS S 60D
Lampy: 1 x LTL 38W-114 3000K 38W

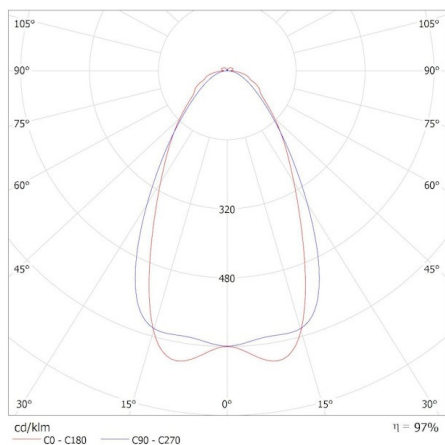

KANLUX S.A. (kat 38392 + 38395) LTL 38W-114-CCT-ADJ-W 3000K + LENS AS 35X35D /
Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38392 + 38395) LTL 38W-114-CCT-ADJ-W 3000K + LENS AS 35X35D
Lampy: 1 x LTL 38W-114 3000K 38W

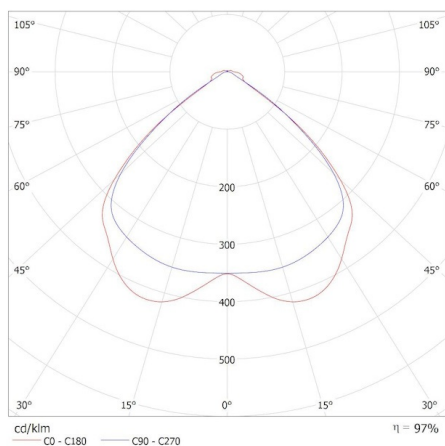


38392 LTL 38W-114-CCT-ADJ-W

Svietidlo LED na lištový systém


KANLUX S.A. (kat 38392) LTL 38W-114-CCT-ADJ-W 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38392) LTL 38W-114-CCT-ADJ-W 4000K
Lampy: 1 x LTL 38W-114 4000K 23.9W

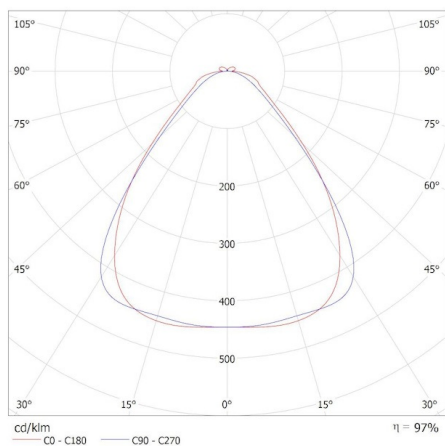

KANLUX S.A. (kat 38392 + 38394) LTL 38W-114-CCT-ADJ-W 4000K + LENS S 60D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38392 + 38394) LTL 38W-114-CCT-ADJ-W 4000K + LENS S 60D
Lampy: 1 x LTL 38W-114 4000K 23.9W

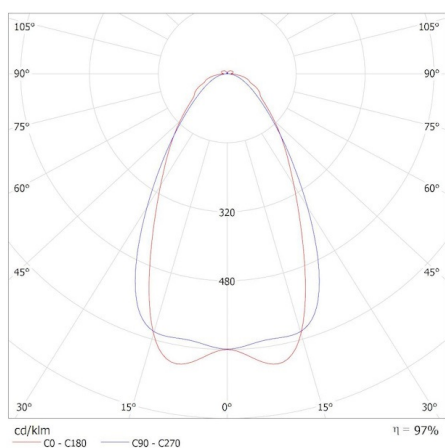


38392 LTL 38W-114-CCT-ADJ-W

Svietidlo LED na lištový systém

KANLUX S.A. (kat 38392 + 38395) LTL 38W-114-CCT-ADJ-W 4000K + LENS AS 35X35D /
Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38392 + 38395) LTL 38W-114-CCT-ADJ-W 4000K + LENS AS 35X35D
Lampy: 1 x LTL 38W-114 4000K 11,2W

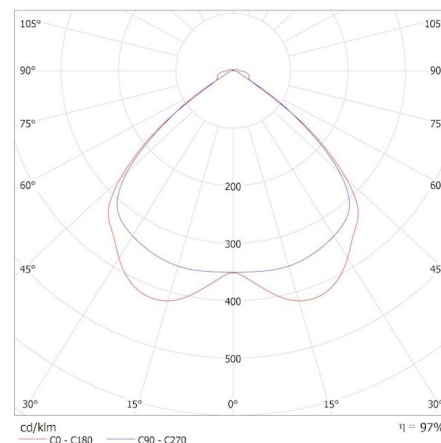

PRÍSLUŠENSTVO

38395

LTL LENS SET AS 35X35

LTL optický
rámček,
asymetrická
optika 35 x 35
stupňov, sada 4
ks, LTL LENS
SET AS 35X35D
(38395)



38394

LTL LENS SET S 60D

LTL optický
rámček s optikou
60 stupňov, sada
4 ks, LTL LENS
SET S 60D
(38394)

