

Kanlux



EAN: 5905339383976

Svietidlo LED na lištový systém
Kanlux 38397 LTL-E 15W-60-CCT-B



CCT
↔



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]

220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]

50

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 15:56

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Maximálny výkon [W]	15
Svetelný tok [lm]	1350(WW)/1500(NW)/1500(CW)
Uhol svietenia [°]	X130/Y105
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Náhradná teplota chromatickosti [K]	3000/4000/6500
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	teplá biela, biela, studená biela
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	50000
Počet cyklov zap./vyp.	≥25000
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	65
Šírka [mm]	35
Dĺžka [mm]	600
Miesto montáže	na szynę TEAR

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	čierna
Materiál korpusu	PC
Materiál difúzora	PC
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5+25

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Počet modulov (Svetelný zdroj LED)	1
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	1810
Stmievateľný	nie



DODATOČNÉ INFORMÁCIE

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

LOGISTIKA


Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	20
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	20
Čistá kusová hmotnosť [g]	218
Gramáž [g]	323
Hmotnosť kusa brutto [g]	294
Dĺžka kusového balenia [cm]	61
Šírka kusového balenia [cm]	4
Výška kusového balenia [cm]	7
Hmotnosť kartónu [kg]	6.46
Šírka kartónu [cm]	22.5
Výška kartónu [cm]	30.5
Dĺžka kartónu [cm]	62.5
Objem kartónu [m ³]	0.042891

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

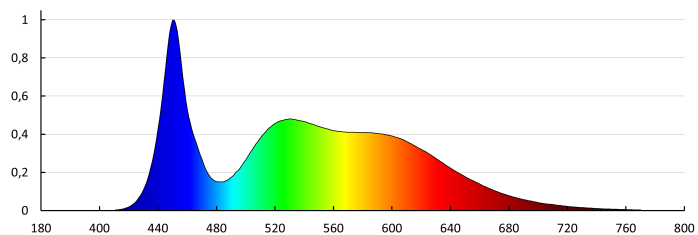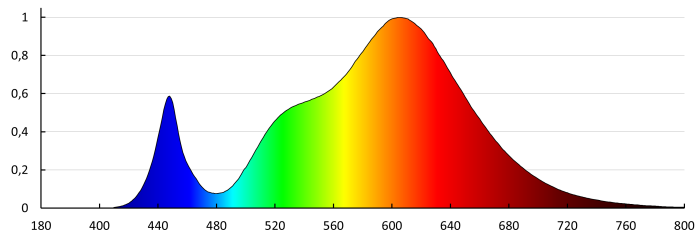

KANLUX S.A. (kat 38397) LTL-E 15W-60-CCT-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38397) LTL-E 15W-60-CCT-B
Lampy: 1 x LTL-E 15W-60-CCT-B 3000K

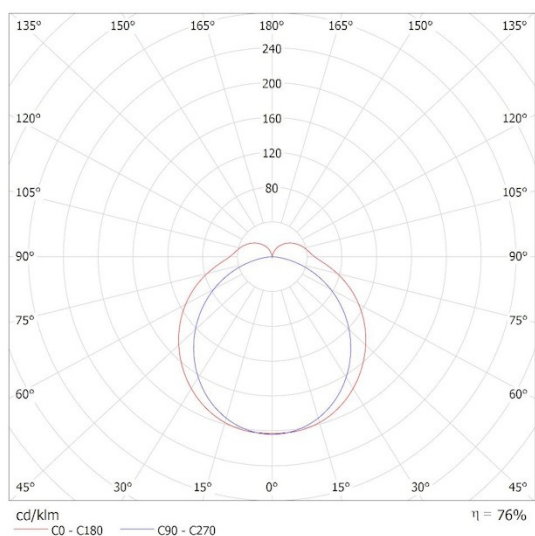

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 15:56

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com