

# Kanlux



EAN: 5905339383990

Svietidlo LED na lištový systém  
Kanlux 38399 LTL-E 24W-120-CCT-B



**CCT**



## PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]

**220-240 AC**

Menovitá frekvencia [Hz]

**50**

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 15:56

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

SK

## PARAMETRE VÝROBKU

Maximálny výkon [W]	<b>24</b>
Svetelný tok [lm]	<b>2160(WW)/2400(NW)/2400(CW)</b>
Uhol svietenia [°]	<b>X130/Y105</b>
Typ diódy	<b>LED SMD</b>
Integrovaný LED zdroj svetla	<b>áno</b>
Náhradná teplota chromatickosti [K]	<b>3000/4000/6500</b>
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	<b>6</b>
Farba svetla	<b>teplá biela, biela, studená biela</b>
Index podania farieb	<b>80</b>
Životnosť [h]	<b>50000</b>
Počet cyklov zap./vyp.	<b>≥25000</b>
Miesto používania	<b>vo vnútri</b>
Stupeň IP	<b>20</b>
Možnosť spolupráce so stmievačom	<b>nie</b>
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	<b>Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)</b>
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	<b>Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)</b>
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	<b>Integrovaný výrobok (CP)</b>

## ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	<b>65</b>
Šírka [mm]	<b>35</b>
Dĺžka [mm]	<b>1200</b>
Miesto montáže	<b>na szynę TEAR</b>

## MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	<b>čierna</b>
Materiál korpusu	<b>PC</b>
Materiál difúzora	<b>PC</b>
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	<b>II</b>
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	<b>0,5m</b>
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	<b>5+25</b>

## PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	<b>E</b>
Počet modulov (Svetelný zdroj LED)	<b>1</b>
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla $\Phi_{use}$ [lm]	<b>2900</b>
Stmievateľný	<b>nie</b>



## DODATOČNÉ INFORMÁCIE

**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke**

## LOGISTIKA


Merná jednotka	<b>kus</b>
Spôsob balenia	<b>20</b>
Počet kusov v druhom balení	<b>1</b>
Počet kusov v hromadnom balení	<b>20</b>
Čistá kusová hmotnosť [g]	<b>356</b>
Gramáž [g]	<b>540.5</b>
Hmotnosť kusa brutto [g]	<b>494</b>
Dĺžka kusového balenia [cm]	<b>121</b>
Šírka kusového balenia [cm]	<b>4</b>
Výška kusového balenia [cm]	<b>7</b>
Hmotnosť kartónu [kg]	<b>10.81</b>
Šírka kartónu [cm]	<b>22.5</b>
Výška kartónu [cm]	<b>30.5</b>
Dĺžka kartónu [cm]	<b>122.5</b>
Objem kartónu [m <sup>3</sup> ]	<b>0.084066</b>

## FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

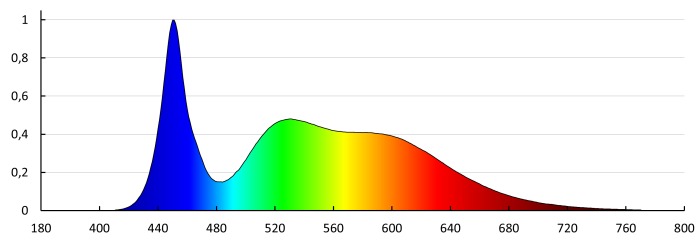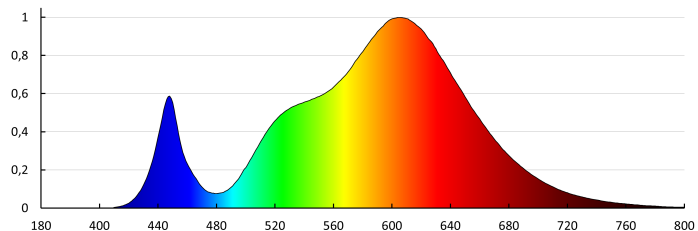

KANLUX S.A. (kat 38399) LTL-E 24W-120-CCT-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38399) LTL-E 24W-120-CCT-B  
Lampy: 1 x LTL-E 24W-120-CCT-B 3000

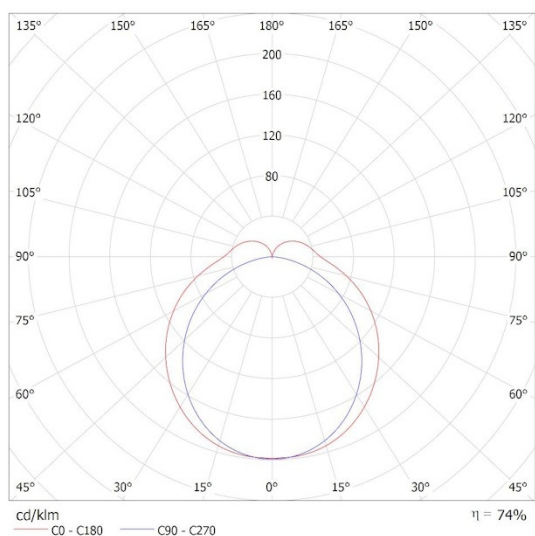

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 15:56

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com