

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED reflektor

5905339384232



Reflektory Kanlux AGOR PRO sú moderným a odolným riešením osvetlenia, ideálne pre priestory ako sú športoviská, výrobné haly alebo fasády priemyselných či skladových budov. Sú k dispozícii v troch výkonoch: 100W, 150W a 200W v symetrickej (140 lm/W) a asymetrickej (135 lm/W) verzii. Vďaka stupňu krytia IP65 a mechanickej odolnosti IK08, účinne odolávajú vonkajším faktorom. Pevná konštrukcia z tlakovo liateho hliníka, zosilnený chladič a nastavenie uhla až 270 ° zaisťujú dlhú životnosť a všestrannosť. Fungujú vo farbe 4000K a vzťahuje sa na ne 5-ročná záruka. K dispozícii je príslušenstvo v podobe ochrannéj mriežky.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 100

Svetelný tok [lm]: 13500

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 135

Uhol svietenia [°]: X125/Y65

Pätica (Zdroj svetla): wires

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop, k zabudovaniu na zem

Miesto používania: pre priemyslové účely

Stupeň IP: 65

Stupeň IK: 08

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Šírka [mm]: 291


Výška [mm]: 253

Hĺbka [mm]: 78

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED reflektor



Materiál difúzora: tvrdené sklo

Materiál korpusu: kov

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -30÷45

Wykrywanie ruchu: nie

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.28

Prierez kábelu [mm²]: 1

Pohyblivé svetidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Riadiace zariadenie nie je možné vymeniť

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Uhol svetelného zväzku [°]: 85

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: FL71B-100C 48S3P

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 95

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 95

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 16300

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0

Výška svetelného zdroja [mm]: 110

Šírka svetelného zdroja [mm]: 190

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 2

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 842

Hodnota indexu podania farieb R9: 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96
Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: DLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): nie
Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie
Štít proti oslneniu: nie
Stmievateľný: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez
vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch:
netýka sa

LOGISTICKÉ ÚDAJE:


Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 4
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 4
Čistá kusová hmotnosť [g]: 1990
Gramáž [g]: 2335
Hmotnosť kusa brutto [g]: 2228
Dĺžka kusového balenia [cm]: 31
Šírka kusového balenia [cm]: 5.5
Výška kusového balenia [cm]: 28.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 9.34
Šírka kartónu [cm]: 25.5
Výška kartónu [cm]: 31
Dĺžka kartónu [cm]: 32
Objem kartónu [m³]: 0.025296

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke


38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED reflektor

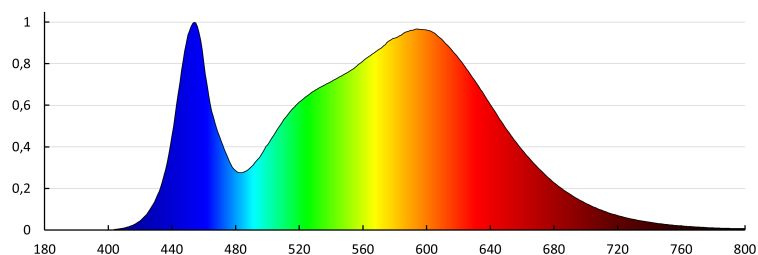

KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGORIA PRO 100W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGORIA PRO 100W NW
Lampy: 1 x FL AGORIA PRO 100W

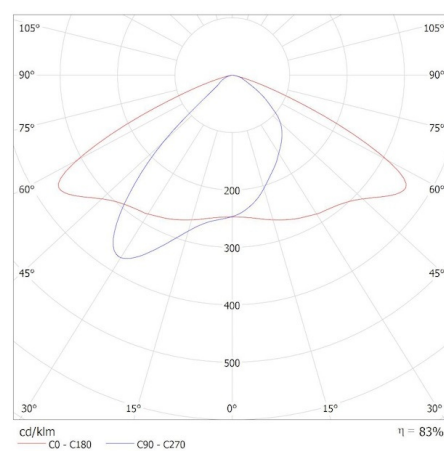

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW


LED reflektor

PRÍSLUŠENSTVO

38426

FL AGOR PRO GRID 100W

Ochranná mriežka pre reflektor FL AGOR PRO 100W čierna (38426)



38427

FL AGOR PRO GRID 150W

Ochranná mriežka pre reflektor FL AGOR
Ochranná mriežka pre reflektor FL AGOR čierna (38427)



38428

FL AGOR PRO GRID 200W

Ochranná mriežka pre reflektor FL AGOR PRO 200W, čierna (38428)

