


## 03843 DB112F 1X12P/FMD

Rozvádzač série DB

5905339038432

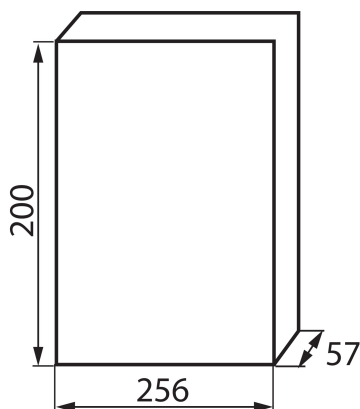

**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Rozvádzače série DB spĺňajúce požiadavku tepelnej odolnosti do 650°C je možné použiť iba na nehorľavé povrchy (napr. plné pevné steny z nehorľavých materiálov). Nie je možné ich použiť na horľavé povrchy (napr. sadrokartóny, drevené dosky a pod.), na tzv. „prázdne steny“ alebo na technické stúpačky.

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Menovité napätie [V]:** 230/400 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Menovitý prúd [A]:** 63

**Farba:** biela/sivá

**Farba dverí:** sivá

**Miesto montáže:** na zabudovanie do steny

**Stupeň IP:** 40

**Stupeň IK:** 06

**Norma:** PN-EN 62208

**Dĺžka [mm]:** 256

**Šírka [mm]:** 57

**Výška [mm]:** 200

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál:** plast

**Počet modulov:** 12P

**Odolnosť voči teplote [°C]:** 650

**Počet riadkov:** 1

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 10

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 10

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 640

**Gramáž [g]:** 840

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 774

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 29

**Šírka kusového balenia [cm]:** 23

## 03843 DB112F 1X12P/FMD

---

Rozvádzač série DB

Výška kusového balenia [cm]: 10.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 8.4

Šírka kartónu [cm]: 30.5

Výška kartónu [cm]: 47

Dĺžka kartónu [cm]: 54

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.077409