


38438 LCOB 14W/M 24IP65-CCT

LED pásik

5905339384386



24V

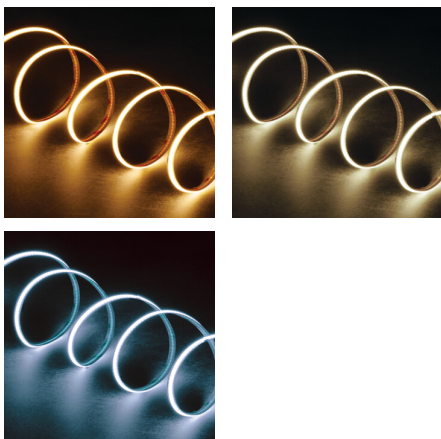

LED pásik Kanlux LCOB 14W/M 24V CCT je moderné osvetľovacie riešenie, ktoré umožňuje prispôsobiť farbu svetla individuálnym potrebám. Vďaka technológii COB a vysokej hustote diód (608 LED/m) je svetlo rovnomerne rozptýlené po celej dĺžke pásiky bez viditeľných svetelných bodov. Nastavenie farby svetla v rozsahu od teplej (2700K), cez neutrálnu (4000K), až po studenú (6500K) umožňuje ideálne prispôbenie osvetlenia konkrétnemu interiéru alebo nálade. Opasok napájaný napätím 24 V umožňuje vytvárať dlhšie úseky bez strát napätia a napájať ich jedným napájacím zdrojom. Vysoký index podania farieb (Ra 90+) zaisťuje verné zobrazenie prirodzených farieb. Produkt je krytý 3-ročnou zárukou a dostupný v 5-metrových roliach, a to v dvoch verziách – IP00 a IP65.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 24 DC

Menovitý výkon [W]: 1m = max 14 (WW+CW)

Svetelný tok [lm]: 1m = max 1260 (WW+CW)

Päťica (Zdroj svetla): wires

Typ diódy: LED COB

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 2700-6500

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Index podania farieb: 90

Menovitá životnosť lampy [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 65

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Dĺžka [mm]: 5000

Šírka [mm]: 10

Hĺbka [mm]: 2

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III



Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Možnosť rezania LED pásikov na segmenty [cm]: 2,6

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Zdroj svetla (LS)

LED pásik

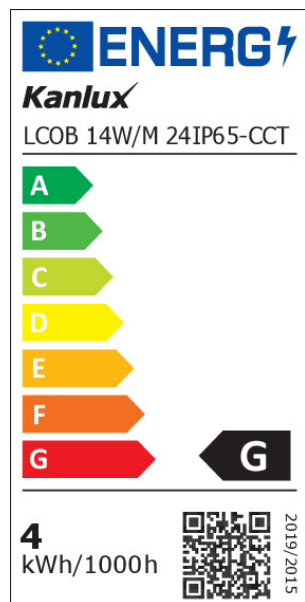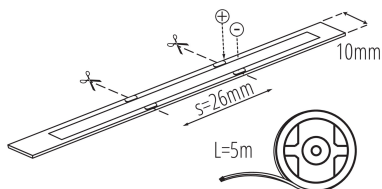

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: $0,5m = 3,5$

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja

(kWh/1000h): $0,5m = 4$

Trieda energetickej účinnosti: G

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: $0,5m = 280$

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (P_{sb}): 0

Výška svetelného zdroja [mm]: 500

Šírka svetelného zdroja [mm]: 10

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 2

Súradnice chromatickosti (x): 0,458

Súradnice chromatickosti (y): 0,41

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: $0,5m = 27$

Hodnota indexu podania farieb R9: 54

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: len so špecifickými stmievačmi

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 25

Počet kusov v druhom balení: 25

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 114

Gramáž [g]: 180.2

Hmotnosť kusa brutto [g]: 162

Dĺžka kusového balenia [cm]: 21

Šírka kusového balenia [cm]: 1

Výška kusového balenia [cm]: 23

LED pásik

Hmotnosť kartónu [kg]: 9.01

Šírka kartónu [cm]: 31

Výška kartónu [cm]: 28

Dĺžka kartónu [cm]: 46

Objem kartónu [m³]: 0.039928

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

