

38495 ACETE 10W CCT SE GR

LED reflektor

5905339384959



Rad svetlometov Kanlux ACETE je moderné riešenie osvetlenia, ktoré zodpovedá najnovším trendom na trhu. Rad ACETE ponúka možnosť zmeny teploty farieb (3000K, 4000K a 6500K), ktorá sa stáva štandardom na trhu. Svetlometry Kanlux ACETE sú k dispozícii v piatich výkonoch: 10W, 20W, 30W, 50W a 100W, čo umožňuje ich prispôsobenie širokej škále aplikácií. Sériu obsahuje dve verzie – bez senzora a s PIR senzorom, poskytujúci ešte väčšiu flexibilitu použitia. Verzia s PIR senzorom ponúka nastavenie doby svietenia, intenzity osvetlenia a oblasti detekcie. Výrobky z radu ACETE sa vyznačujú vysokou svetelnou účinnosťou 100 lm/W, ktorá zaručuje efektívne osvetlenie s nízkou spotrebou energie. Pevná konštrukcia svetidiel z liateho hliníka a plastový (PC) difúzor zaisťujú trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom. Svetlometry ACETE majú triedu ochrany IP65 pre verziu bez senzora a IP44 pre verziu s pohybovým senzorom. Uhlovo nastaviteľný montážny držiak umožňuje presné nastavenie smeru svetla. Pripojovací kábel s dĺžkou 20 cm navyše uľahčuje inštaláciu. Uhol osvetlenia 90° zaisťuje široký a rovnomerný rozptyl svetla.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 10

Svetelný tok [lm]: 860 / 1080 / 970

Uhol svietenia [°]: 90

Pätica (Zdroj svetla): voľné konce káblov

Typ diódy: LED SMD

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/4000/6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vonku


Stupeň IP: 44

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

38495 ACETE 10W CCT SE GR

LED reflektor



Šírka [mm]: 120

Výška [mm]: 191

Hĺbka [mm]: 52

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Typ snímača: PIR

Dosah čidla [m]: max 6

Uhol snímača [°]: 120

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 10-5

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 5-2000

Wykrywanie ruchu: áno

Nastavenie citlivosti: áno

Dĺžka vodiča [m]: 0.2

Prierez kábelu [mm²]: 1

Typ reflektora: symetrické

Pohyblivé svetidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Maximálna svietivosť [cd]: 540

Uhol svetelného zväzku [°]: 90

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 10

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 10

Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 860

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v širokom kuželi (120°)

Výška svetelného zdroja [mm]: 191

Šírka svetelného zdroja [mm]: 120

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 52

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Hodnota indexu podania farieb R9 : 0
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96
Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: DLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : MLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): nie
Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie
Štít proti oslneniu: nie
Stmievateľný: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:




Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0,9
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez
vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch:
netýka sa
Merná veličina blikania (Pst LM): 1.0
Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 4,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 20
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 20
Čistá kusová hmotnosť [g]: 264
Gramáž [g]: 361
Hmotnosť kusa brutto [g]: 324
Dĺžka kusového balenia [cm]: 12
Šírka kusového balenia [cm]: 5.5
Výška kusového balenia [cm]: 19.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 7.22
Šírka kartónu [cm]: 40.5
Výška kartónu [cm]: 26.5
Dĺžka kartónu [cm]: 56.5
Objem kartónu [m³]: 0.060639

38495 ACETE 10W CCT SE GR

LED reflektor

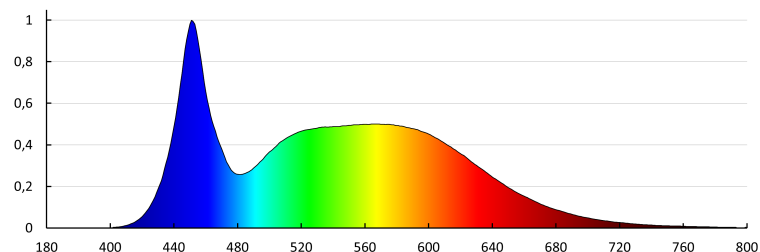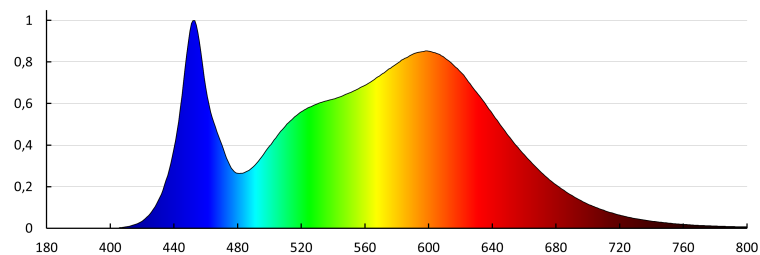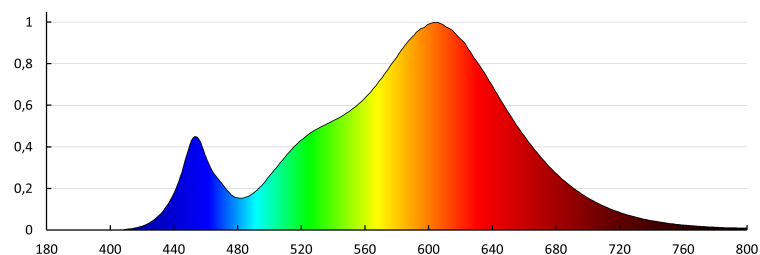

KANLUX S.A. (kat 38495) ACETE 10W CCT SE GR / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38495) ACETE 10W CCT SE GR
Lampy: 1 x ACETE 10W CCT 3000K

