

LED reflektor

5905339384966



Rad svetlometov Kanlux ACETE je moderné riešenie osvetlenia, ktoré zodpovedá najnovším trendom na trhu. Rad ACETE ponúka možnosť zmeny teploty farieb (3000K, 4000K a 6500K), ktorá sa stáva štandardom na trhu. Svetlomety Kanlux ACETE sú k dispozícii v piatich výkonoch: 10W, 20W, 30W, 50W a 100W, čo umožňuje ich prispôsobenie širokej škále aplikácií. Sériu obsahuje dve verzie – bez senzora a s PIR senzorom, poskytujúci ešte väčšiu flexibilitu použitia. Verzia s PIR senzorom ponúka nastavenie doby svietenia, intenzity osvetlenia a oblasti detekcie. Výrobky z radu ACETE sa vyznačujú vysokou svetelnou účinnosťou 100 lm/W, ktorá zaručuje efektívne osvetlenie s nízkou spotrebou energie. Pevná konštrukcia svetidiel z liateho hliníka a plastový (PC) difúzor zaisťujú trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom. Svetlomety ACETE majú triedu ochrany IP65 pre verziu bez senzora a IP44 pre verziu s pohybovým senzorom. Uhlovo nastaviteľný montážny držiak umožňuje presné nastavenie smeru svetla. Pripojovací kábel s dĺžkou 20 cm navyše uľahčuje inštaláciu. Uhol osvetlenia 90° zaisťuje široký a rovnomerný rozptyl svetla.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 20

Svetelný tok [lm]: 1850 / 2160 / 1940

Uhol svietenia [°]: 90

Pätica (Zdroj svetla): voľné konce káblov

Typ diódy: LED SMD

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/4000/6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vonku


Stupeň IP: 44

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

38496 ACETE 20W CCT SE GR

LED reflektor

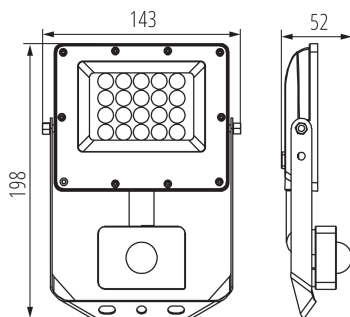

Šírka [mm]: 143

Výška [mm]: 198

Hĺbka [mm]: 52

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Typ snímača: PIR

Dosah čidla [m]: max 6

Uhol snímača [°]: 120

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 10-5

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 5-2000

Wykrywanie ruchu: áno

Nastavenie citlivosti: áno

Dĺžka vodiča [m]: 0.2

Prierez kábelu [mm²]: 1

Typ reflektora: symetrické

Pohyblivé svetidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Maximálna svietivosť [cd]: 1020

Uhol svetelného zväzku [°]: 90

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 20

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 20

Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1850

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v širokom kuželi (120°)

Výška svetelného zdroja [mm]: 198

Šírka svetelného zdroja [mm]: 143

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 52

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38




Hodnota indexu podania farieb R9 : 0
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja : 0,96
Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: DLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : MLS
Pripojený zdroj svetla (CLS) : nie
Farebne laditeľný svetelný zdroj : nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie
Štít proti oslneniu: nie
Stmievateľný: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0,9
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez
vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch:
netýka sa
Merná veličina blikania (Pst LM) : 1.0
Merná veličina stroboskopického javu (SVM) : 4,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 40
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 40
Čistá kusová hmotnosť [g] : 324
Gramáž [g]: 416.75
Hmotnosť kusa brutto [g] : 392
Dĺžka kusového balenia [cm] : 15
Šírka kusového balenia [cm] : 5.5
Výška kusového balenia [cm] : 20.5
Hmotnosť kartónu [kg] : 16.67
Šírka kartónu [cm] : 42
Výška kartónu [cm] : 32
Dĺžka kartónu [cm] : 57
Objem kartónu [m³] : 0.076608

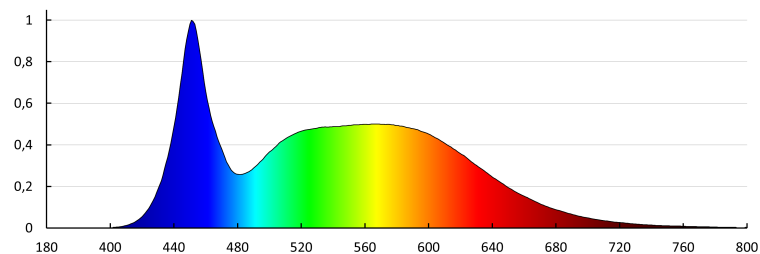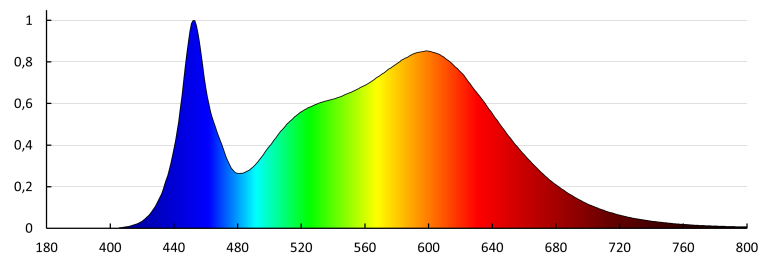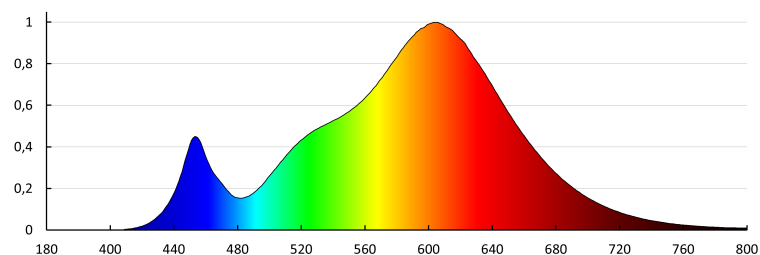

KANLUX S.A. (kat 38496) ACETE 20W CCT SE GR / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38496) ACETE 20W CCT SE GR
Lampy: 1 x ACETE 20W CCT 3000K

