


03853 DB112W 1X12P/SM

Rozvádzač série DB

5905339038531

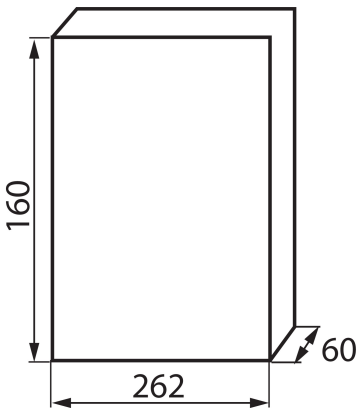

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Rozvádzače série DB spĺňajúce požiadavku tepelnej odolnosti do 650°C je možné použiť iba na nehorľavé povrchy (napr. plné pevné steny z nehorľavých materiálov). Nie je možné ich použiť na horľavé povrchy (napr. sadrokartóny, drevené dosky a pod.), na tzv. „prázdne steny“ alebo na technické stúpačky.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 230/400 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý prúd [A]: 63

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Stupeň IP: 30

Stupeň IK: 06

Norma: PN-EN 62208

Dĺžka [mm]: 262

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 160

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál: plast

Počet modulov: 12P

Odolnosť voči teplote [°C]: 650

Počet riadkov: 1

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 300

Gramáž [g]: 415

Hmotnosť kusa brutto [g]: 384

Dĺžka kusového balenia [cm]: 26.5

Šírka kusového balenia [cm]: 17

Výška kusového balenia [cm]: 7

03853 DB112W 1X12P/SM

Rozvádzač série DB

Hmotnosť kartónu [kg]: 8.3
Šírka kartónu [cm]: 36
Výška kartónu [cm]: 36.5
Dĺžka kartónu [cm]: 54
Objem kartónu [m³]: 0.070956