

## 38785 BENO 24-30W CCT-O-SEW

Stropné LED svetidlo

5905339387851



LED svetidlá Kanlux BENO majú jedinečný dizajn s výnimočným svetelným efektom. Vyznačujú sa vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom vďaka stupňu krytia IP65 (pomocou káblovej priechodky), čo umožňuje ich inštaláciu v interiéri aj exteriéri. Ich životnosť je 50 000 hodín. Kanlux BENO LED je k dispozícii v dvoch veľkostiach a štyroch výkonových radách a troch farebných teplotách (4000K, 3000K a 3500K), takže ho je možné prispôsobiť rôznym potrebám. Svetidlo z polykarbonátu (PC) sa vyznačuje jednoduchou rýchlou inštaláciou na strop alebo stenu a verzia s pohybovým senzorom (BENO LED -SE) umožňuje nastavenie prevádzkového rozsahu. Kanlux BENO LED sa vďaka svojmu jedinečnému dizajnu a multifunkčnosti bude hodiť ako dekorácia do každého interiéru. Na výrobok sa vzťahuje záruka 5 rokov.

### TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

**Použitá technológia osvetlenia:** LED

**Nesmerový alebo smerový:** NDLS

**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete :** NMLS

**Pripojený zdroj svetla (CLS):** nie

**Farebne laditeľný svetelný zdroj:** nie

**Svetelný zdroj s vysokým jasom :** nie

**Štít proti oslneniu:** nie

**Stmievateľný:** nie

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Wykrywanie ruchu:** áno

**Výška [mm]:** 57

**Priemer [mm]:** 260

**Nastavenie citlivosti:** áno

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno


**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 24 / 30

## 38785 BENO 24-30W CCT-O-SEW

Stropné LED svetidlo



**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** II

**Materiál difúzora:** PC

**Materiál korpusu:** PC

**Typ diódy:** LED SMD

**Modul LED:** QC-D260C-HP-SC

**Svetelný tok svetidla [lm]:** max 3230 / 3530 / 3460

**Farba svetla:** teplá biela, biela

**Životnosť [h]:** 50000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000

**Uhol svietenia [°]:** 110

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -15÷35

**Typ snímača:** mikrovlnný

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 0,75÷1,5

**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]:** 5-5

**Pracovná frekvencia snímača [MHz]:** 5800

**Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]:** 2/10/50/off

**Stupeň IP:** 65

**Dodatočné informácie:** Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

**Dodatočné informácie:** Riadiace zariadenie nie je možné vymeniť

**Dodatočné informácie:** Integrovaný výrobok (CP)

**Obsah ortuti:** nie

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

**Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja**

**(kWh/1000h):** 28

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D

**Počet modulov (Svetelný zdroj LED):** 1

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 4510

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000/3500/4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6

**Príkon v zapnutom stave  $P_{on}$  svetelného zdroja [W]:** 27.6

**Výška svetelného zdroja [mm]:** 250

**Šírka svetelného zdroja [mm]:** 250

**Hĺbka svetelného zdroja [mm]:** 8

**Index podania farieb:** 80

**Súradnice chromatickosti (x):** 0.44

## 38785 BENO 24-30W CCT-O-SEW

### Stropné LED svietidlo

#### BENO 12-18W CCT-L G

|              |              |
|--------------|--------------|
| 12W          | 18W          |
| 3000K 1100lm | 3000K 1630lm |
| 3500K 1180lm | 3500K 1770lm |
| 4000K 1190lm | 4000K 1750lm |

#### BENO 12-18W CCT-O G

|              |              |
|--------------|--------------|
| 12W          | 18W          |
| 3000K 1070lm | 3000K 1610lm |
| 3500K 1150lm | 3500K 1740lm |
| 4000K 1170lm | 4000K 1740lm |

#### BENO 24-30W CCT-L G

|              |              |
|--------------|--------------|
| 24W          | 30W          |
| 3000K 2190lm | 3000K 2690lm |
| 3500K 2380lm | 3500K 2940lm |
| 4000K 2350lm | 4000K 2880lm |

#### BENO 24-30W CCT-O G

|              |              |
|--------------|--------------|
| 24W          | 30W          |
| 3000K 2330lm | 3000K 2850lm |
| 3500K 2530lm | 3500K 3120lm |
| 4000K 2500lm | 4000K 3050lm |

#### BENO 12-18W CCT-L W

|              |              |
|--------------|--------------|
| 12W          | 18W          |
| 3000K 1230lm | 3000K 1840lm |
| 3500K 1310lm | 3500K 2000lm |
| 4000K 1320lm | 4000K 1980lm |

#### BENO 12-18W CCT-O W

|              |              |
|--------------|--------------|
| 12W          | 18W          |
| 3000K 1300lm | 3000K 1920lm |
| 3500K 1400lm | 3500K 2080lm |
| 4000K 1400lm | 4000K 2060lm |

#### BENO 24-30W CCT-L W

|              |              |
|--------------|--------------|
| 24W          | 30W          |
| 3000K 2610lm | 3000K 3180lm |
| 3500K 2820lm | 3500K 3490lm |
| 4000K 2790lm | 4000K 3410lm |

#### BENO 24-30W CCT-O W

|              |              |
|--------------|--------------|
| 24W          | 30W          |
| 3000K 2650lm | 3000K 3230lm |
| 3500K 2860lm | 3500K 3530lm |
| 4000K 2820lm | 4000K 3460lm |

#### BENO 12-18W CCT-L-SEG

|              |              |
|--------------|--------------|
| 12W          | 18W          |
| 3000K 1100lm | 3000K 1630lm |
| 3500K 1180lm | 3500K 1770lm |
| 4000K 1190lm | 4000K 1750lm |

#### BENO 12-18W CCT-O-SEG

|              |              |
|--------------|--------------|
| 12W          | 18W          |
| 3000K 1070lm | 3000K 1610lm |
| 3500K 1150lm | 3500K 1740lm |
| 4000K 1170lm | 4000K 1740lm |

#### BENO 24-30W CCT-L-SEG

|              |              |
|--------------|--------------|
| 24W          | 30W          |
| 3000K 2190lm | 3000K 2690lm |
| 3500K 2380lm | 3500K 2940lm |
| 4000K 2350lm | 4000K 2880lm |

#### BENO 24-30W CCT-O-SEG

|              |              |
|--------------|--------------|
| 24W          | 30W          |
| 3000K 2330lm | 3000K 2850lm |
| 3500K 2530lm | 3500K 3120lm |
| 4000K 2500lm | 4000K 3050lm |

#### BENO 12-18W CCT-L-SEW

|              |              |
|--------------|--------------|
| 12W          | 18W          |
| 3000K 1230lm | 3000K 1840lm |
| 3500K 1310lm | 3500K 2000lm |
| 4000K 1320lm | 4000K 1980lm |

#### BENO 12-18W CCT-O-SEW

|              |              |
|--------------|--------------|
| 12W          | 18W          |
| 3000K 1300lm | 3000K 1920lm |
| 3500K 1400lm | 3500K 2080lm |
| 4000K 1400lm | 4000K 2060lm |

#### BENO 24-30W CCT-L-SEW

|              |              |
|--------------|--------------|
| 24W          | 30W          |
| 3000K 2610lm | 3000K 3180lm |
| 3500K 2820lm | 3500K 3490lm |
| 4000K 2790lm | 4000K 3410lm |

#### BENO 24-30W CCT-O-SEW

|              |              |
|--------------|--------------|
| 24W          | 30W          |
| 3000K 2650lm | 3000K 3230lm |
| 3500K 2860lm | 3500K 3530lm |
| 4000K 2820lm | 4000K 3460lm |

Súradnice chromatickosti (y): 0,403

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 252

Hodnota indexu podania farieb R9: 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,95

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 762

Gramáž [g]: 966

Hmotnosť kusa brutto [g]: 902

Dĺžka kusového balenia [cm]: 26.5

Šírka kusového balenia [cm]: 6.5

Výška kusového balenia [cm]: 26.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 9.66

Šírka kartónu [cm]: 33.5


Výška kartónu [cm]: 30

Dĺžka kartónu [cm]: 54

Objem kartónu [m³]: 0.05427

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

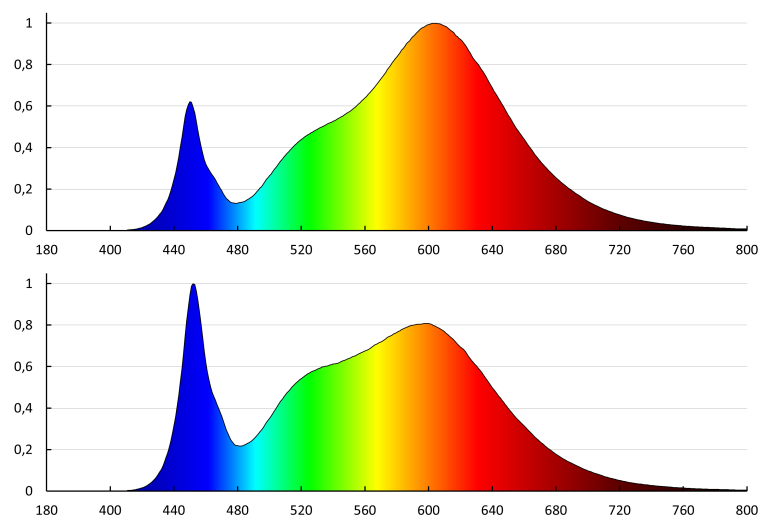


## 38785 BENO 24-30W CCT-O-SEW

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 38785) BENO 24-30W CCT-O-SEW 24W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38785) BENO 24-30W CCT-O-SEW 24W  
Lampy: 1 x BENO 24-30W CCT 24W 3000

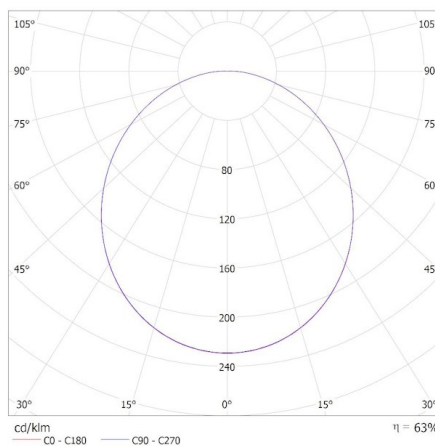

KANLUX S.A. (kat 38785) BENO 24-30W CCT-O-SEW 30W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38785) BENO 24-30W CCT-O-SEW 30W  
Lampy: 1 x BENO 24-30W CCT 30W 3000

