

38795 LINCEA 15-24W 07 CCT

Lineárne LED svietidlo

5905339387950



Kanlux LINCEA sú moderné lineárne stropné svietidlá s obdĺžnikovou konštrukciou, určené na osvetlenie veľkých priestorov. Vďaka vysokému svetelnému toku, dosahujúcemu 5 400 lm (pri 120 cm dlhej verzii), sa skvele hodí do chodieb, priechodov a výukových miestností.

Svietidlá Kanlux LINCEA umožňujú nastaviť intenzitu a farbu svetla vďaka vstavaným spínačom. Užívateľ si môže ľahko vybrať jeden z troch dostupných výkonov (v každom type svietidla) a farebnú teplotu v rozsahu 3000K, 4000K a 6500K. Vybavenie radu LINCEA rýchlospojkou navyše výrazne zjednodušuje a urýchľuje inštaláciu.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 15 / 24

Účinník: 0.62

Svetelný tok [lm]: max 2500 / 2550 / 2600

Uhol svietenia [°]: 140

Pätica (Zdroj svetla): solder pads

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/4000/6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 40

Stupeň IK: 08

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 700

Šírka [mm]: 168


Výška [mm]: 57

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

38795 LINCEA 15-24W 07 CCT

Lineárne LED svietidlo



LINCEA 15-24W 07 CCT			
	24 W	20 W	15 W
WW	2500lm	2200lm	1800lm
NW	2550lm	2250lm	1850lm
CW	2600lm	2300lm	1900lm

LINCEA 30-45W 07 CCT			
	45 W	38 W	30 W
WW	4800lm	4250lm	3500lm
NW	4900lm	4350lm	3550lm
CW	5000lm	4450lm	3600lm

Materiál korpusu: oceľ

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Wykrywanie ruchu: nie

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5÷2,5

Kształt: obdĺžnikový

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: PL-24W-03 650x24mm(1P17SX2)

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 11,3

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 12

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 2

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: 1500

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0

Výška svetelného zdroja [mm]: 650

Šírka svetelného zdroja [mm]: 24

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 4

Súradnice chromatickosti (x): 0,44

Súradnice chromatickosti (y): 0,403

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 98

Hodnota indexu podania farieb R9: 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,95

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS


Pripojený zdroj svetla (CLS): nie
Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie
Štít proti oslneniu: nie
Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 10
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 10
Čistá kusová hmotnosť [g]: 860
Gramáž [g]: 1226
Dĺžka kusového balenia [cm]: 74.5
Šírka kusového balenia [cm]: 20
Výška kusového balenia [cm]: 6
Hmotnosť kartónu [kg]: 12.26
Šírka kartónu [cm]: 42
Výška kartónu [cm]: 33.5
Dĺžka kartónu [cm]: 75
Objem kartónu [m³]: 0.105525

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

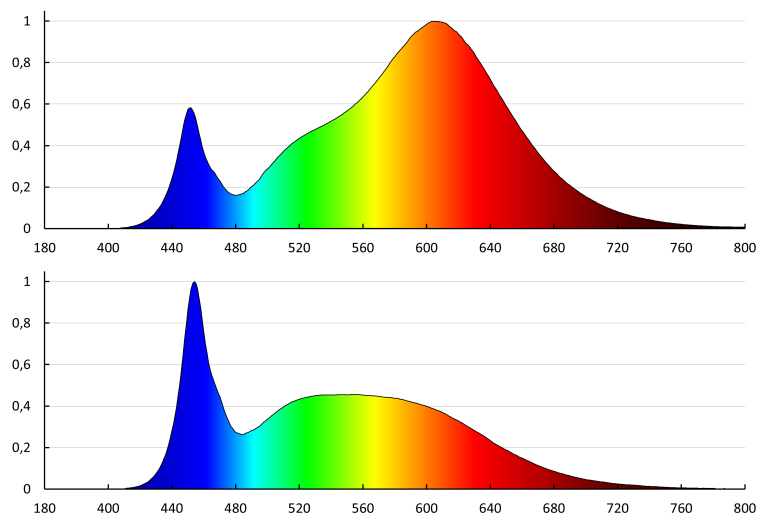


38795 LINCEA 15-24W 07 CCT

Lineárne LED svietidlo


KANLUX S.A. (kat 38795) LINCEA 15-24W 07 CCT 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38795) LINCEA 15-24W 07 CCT 3000K
Lampy: 1 x LINCEA 15-24W 3000K_15W

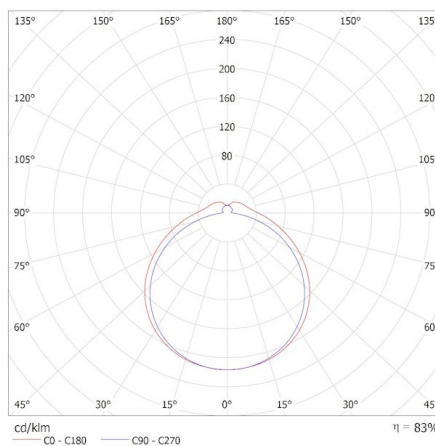

KANLUX S.A. (kat 38795) LINCEA 15-24W 07 CCT 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38795) LINCEA 15-24W 07 CCT 4000K
Lampy: 1 x LINCEA 15-24W 4000K_15W

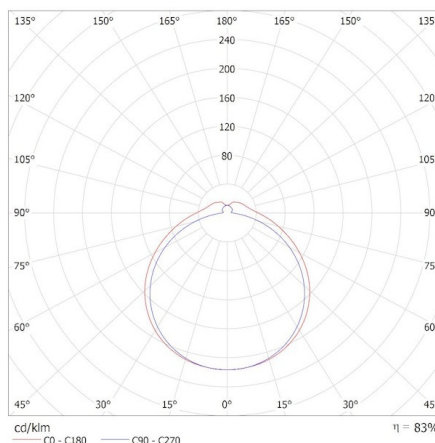

38795 LINCEA 15-24W 07 CCT

Lineárne LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 38795) LINCEA 15-24W 07 CCT 6500K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38795) LINCEA 15-24W 07 CCT 6500K
Lampy: 1 x LINCEA 15-24W 6500K_15W

