

Fasádne svietidlo

5905339388940



Kanlux YALTE je moderný rad lineárnych fasádnych svietidiel s minimalistickým dizajnom a širokým rozsahom použitia, ktorý sa hodí aj do interiérov – ako dekorácia stien, osvetlenie zrkadiel alebo obrazov. Sú vyrobené z hliníkového tela a polykarbonátového krytu. Nastavenie v rozsahu 330 ° umožňuje presné určenie uhla svietenia. K dispozícii v dvoch farebných teplotách 3000K a 4000K a variantoch s jednoduchým a dvojitém uchytením. Stupeň krytia IP54 zaisťuje ochranu proti vlhkosti a prachu a päťročná záruka potvrdzuje ich odolnosť a spoľahlivosť.

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 8

**Svetelný tok [lm]:** 350

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 44

**Pätica (Zdroj svetla):** solder pads

**Typ diódy:** LED SMD

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6

**Farba svetla:** biela

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 30000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥40000

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Stupeň IP:** 54

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**RAL:** 9005

**Dĺžka [mm]:** 80

**Šírka [mm]:** 45

**Výška [mm]:** 900


**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** PC

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina



### Fasádne svietidlo



**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -15÷35

**Wykrywanie ruchu:** nie

**Typ pripojenia:** skrutková svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 0,75÷1,5

**Nastavenie uhlov svietidla [°]:** 330

**Možnosť výmeny LED svetelného zdroja:** Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

**Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia:** Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

**Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ:** Integrovaný výrobok (CP)

**Obsah ortuti v lampe [mg]:** 0

#### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

**Modul LED:** GM1177 8B8C V1.0 2551-900 4000K

**Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]:** 7

**Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h):** 7

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** E

**Počet modulov (Svetelný zdroj LED):** 1

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1000

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Spotreba v režime pohotovosti (Psb):** 0

**Výška svetelného zdroja [mm]:** 705

**Šírka svetelného zdroja [mm]:** 15

**Hĺbka svetelného zdroja [mm]:** 2

**Súradnice chromatickosti (x):** 0,38

**Súradnice chromatickosti (y):** 0,38

**Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]:** 71

**Hodnota indexu podania farieb R9:** 0

**Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:** 0,9

**Činiteľ starnutia svetelného zdroja:** 0,96

**Použitá technológia osvetlenia:** LED

**Nesmerový alebo smerový:** NDLS

**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** NMLS

**Pripojený zdroj svetla (CLS):** nie

**Farebne laditeľný svetelný zdroj:** nie

Fasádne svietidlo

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 8

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 8

Čistá kusová hmotnosť [g]: 852

Gramáž [g]: 1066.25

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1004

Dĺžka kusového balenia [cm]: 8.5

Šírka kusového balenia [cm]: 5

Výška kusového balenia [cm]: 91

Hmotnosť kartónu [kg]: 8.53

Šírka kartónu [cm]: 22.5


Výška kartónu [cm]: 19.5

Dĺžka kartónu [cm]: 92

Objem kartónu [m³]: 0.040365

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

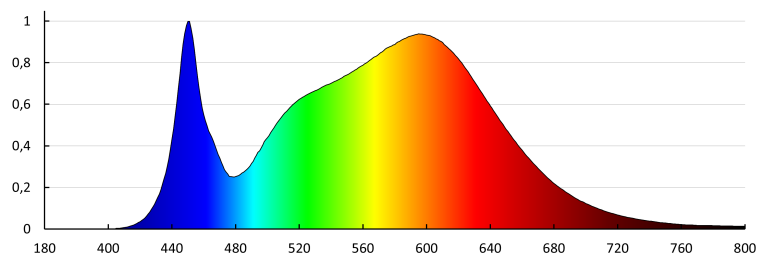

## 38894 YALTE D 09 8W NW-B

Fasádne svietidlo

KANLUX S.A. (kat 38894) YALTE D 09 8W NW-B / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38894) YALTE D 09 8W NW-B  
Lampy: 1 x YALTE 09 8W NW

