

Fasádne svietidlo

5905339388964



Kanlux YALTE je moderný rad lineárnych fasádnych svietidiel s minimalistickým dizajnom a širokým rozsahom použitia, ktorý sa hodí aj do interiérov – ako dekorácia stien, osvetlenie zrkadiel alebo obrazov. Sú vyrobené z hliníkového tela a polykarbonátového krytu. Nastavenie v rozsahu 330 ° umožňuje presné určenie uhla svietenia. K dispozícii v dvoch farebných teplotách 3000K a 4000K a variantoch s jednoduchým a dvojitém uchytením. Stupeň krytia IP54 zaisťuje ochranu proti vlhkosti a prachu a päťročná záruka potvrdzuje ich odolnosť a spoľahlivosť.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 11

Svetelný tok [lm]: 500

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 45

Pätica (Zdroj svetla): solder pads

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥40000

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 54

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

RAL: 9005

Dĺžka [mm]: 80

Šírka [mm]: 45

Výška [mm]: 1200


Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: hliníková zliatina



Fasádne svietidlo



Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -15÷35

Wykrywanie ruchu: nie

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷1,5

Nastavenie uhlov svietidla [°]: 330

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: GM1178 9B10C V1.0 2551-1200 4000K

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 10

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 10

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1450

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0

Výška svetelného zdroja [mm]: 965

Šírka svetelného zdroja [mm]: 15

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 2

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 96

Hodnota indexu podania farieb R9: 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Fasádne svietidlo

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 8

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 8

Čistá kusová hmotnosť [g] : 988

Gramáž [g] : 1275

Hmotnosť kusa brutto [g] : 1190

Dĺžka kusového balenia [cm] : 8.5

Šírka kusového balenia [cm] : 5

Výška kusového balenia [cm] : 121.5

Hmotnosť kartónu [kg] : 10.2

Šírka kartónu [cm] : 22.5


Výška kartónu [cm] : 19.5

Dĺžka kartónu [cm] : 122.5

Objem kartónu [m³] : 0.053747

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

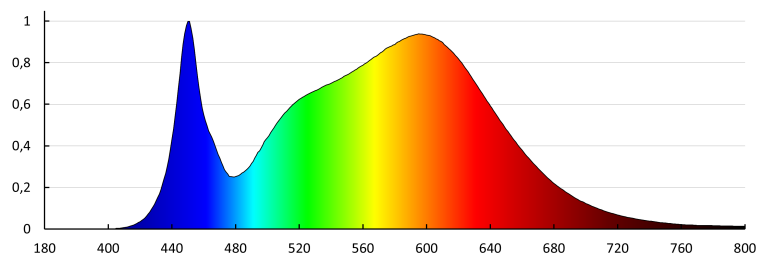

38896 YALTE D 12 11W NW-B

Fasádne svietidlo

KANLUX S.A. (kat 38896) YALTE D 12 11W NW-B / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38896) YALTE D 12 11W NW-B
Lampy: 1 x YALTE 12 11W NW

