

38901 LCOBC 8W/M 12 IP00-NW

LED pásik


5905339389015



12V



LCOBC 8W/M 12, 10W/M 12

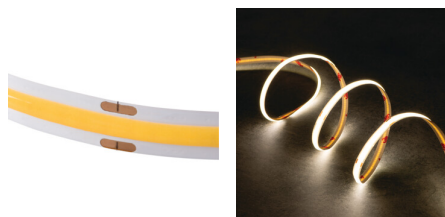

LED pásik Kanlux LCOB je unikátne osvetlenie, ktoré má vysokú svetelnú účinnosť a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastnosťou je rovnomerné svietenie po celej dĺžke pásika – nie sú na ňom svetlejšie ani tmavšie miesta, nie sú vidieť žiadne svetelné body. Pásik Kanlux LCOB vyžaruje rovnomerné svetlo bez ohľadu na hĺbku profilu a priehľadnosť difúzora.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 12 DC

Menovitý výkon [W]: 1m = 8

Svetelný tok [lm]: 1m = 800

Typ diódy: LED COB

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 5

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 90

Menovitá životnosť lampy [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 00

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,1m

Dĺžka [mm]: 50000

Šírka [mm]: 8

Výška [mm]: 50000

Hĺbka [mm]: 2

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : III

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Možnosť rezania LED pásikov na segmenty [cm]: 2.5

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie



Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Ilość diod na metr: 320

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 4

LED pásik

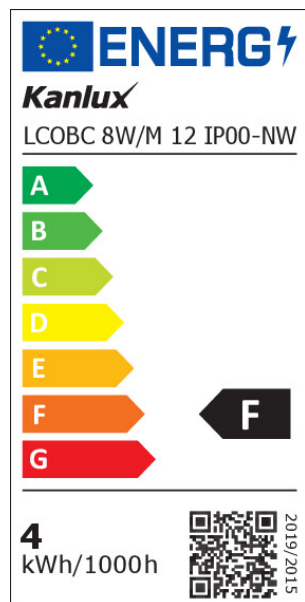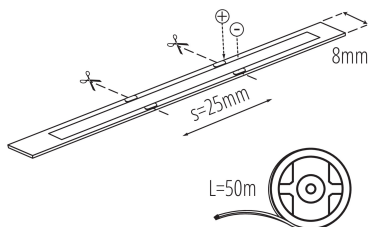

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 4

Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 400

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0

Výška svetelného zdroja [mm]: 50000

Šírka svetelného zdroja [mm]: 8

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 2

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 35

Hodnota indexu podania farieb R9: 50

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: len so špecifickými stmievačmi

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 568

Gramáž [g]: 938

Hmotnosť kusa brutto [g]: 880

Dĺžka kusového balenia [cm]: 42.5

Šírka kusového balenia [cm]: 1.5

Výška kusového balenia [cm]: 46.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 9.38

Šírka kartónu [cm]: 44


Výška kartónu [cm]: 17

Dĺžka kartónu [cm]: 47

Objem kartónu [m³]: 0.035156

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

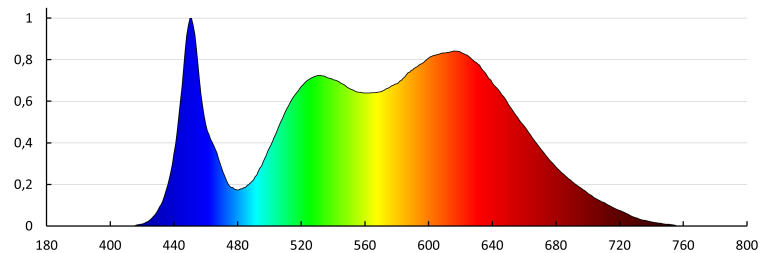

PRÍSLUŠENSTVO

38472	CON P 8	Konektor LED pásika CON P 8 (38472)
		
38470	CON P 8 CP	Konektor LED pásika, CON P 8 CP (38470)
		
38471	CON P 8 CPC	Konektor LED pásika, CON P 8 CPC (38471)
		
38473	CON P 8 L	Konektor LED pásika, CON P 8 L (38473)
		

