

38907 LCOBC 10W/M 24IP00-NW

LED pásik


5905339389077



24V



LCOBC 10W/M 24IP00

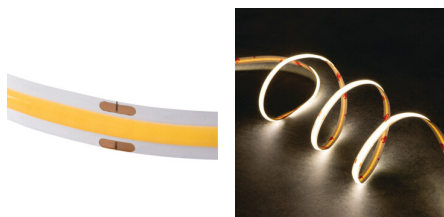

LED pásik Kanlux LCOB 24V je unikátne osvetlenie. Má vysokú svetelnú účinnosť a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastnosťou je rovnomerné svietenie po celej dĺžke pásika - nie sú na ňom svetlejšie ani tmavšie miesta, nie sú vidieť žiadne svetelné body. Pásik Kanlux LCOB vyžaruje rovnomerné svetlo bez ohľadu na hĺbku profilu a priehľadnosť difúzora. Pásik vo verzii 24 V umožňuje používať dlhšie kusy pásika s jedným pripojeným napájačom bez úbytku svetla. K dispozícii sú dve verzie pásika: s odolnosťou IP65 alebo IP00.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 24 DC

Menovitý výkon [W]: 1m = 10

Svetelný tok [lm]: 1m = 1000

Typ diódy: LED COB

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 5

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 90

Menovitá životnosť lampy [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 00

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Dĺžka [mm]: 50000

Šírka [mm]: 8

Výška [mm]: 50000

Hĺbka [mm]: 2

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: voľné konce káblov



Možnosť rezania LED pásikov na segmenty [cm]: 5

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

LED pásik

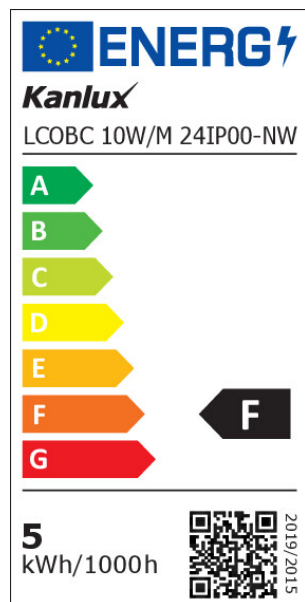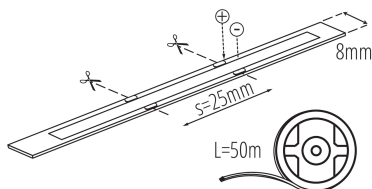

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W] : 0,5m = 5

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 0,5m=5

Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] :
0,5m=500

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0

Výška svetelného zdroja [mm] : 50000

Šírka svetelného zdroja [mm] : 8

Hĺbka svetelného zdroja [mm] : 2

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W] : 0,5m = 41

Hodnota indexu podania farieb R9 : 46

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: len so špecifickými stmievačmi

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g] : 568

Gramáž [g] : 938

Hmotnosť kusa brutto [g] : 880

Dĺžka kusového balenia [cm] : 42.5

Šírka kusového balenia [cm] : 1.5

Výška kusového balenia [cm] : 46.5

Hmotnosť kartónu [kg] : 9.38

Šírka kartónu [cm] : 44

Výška kartónu [cm] : 17


LED pásik

Dĺžka kartónu [cm]: 47

Objem kartónu [m³]: 0.035156

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

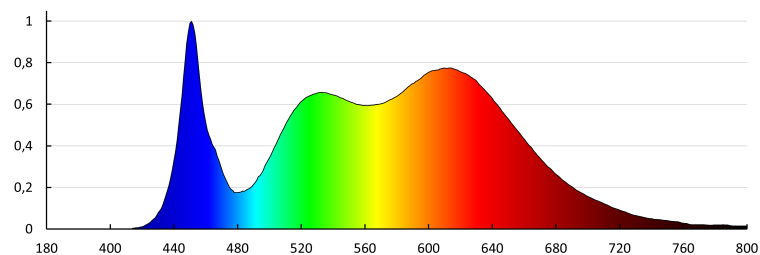

38907 LCOBC 10W/M 24IP00-NW

LED pásik

PRÍSLUŠENSTVO

38472	CON P 8	LED band connector, CON P 8 (38472)
		
38470	CON P 8 CP	LED band connector, CON P 8 CP (38470)
		
38471	CON P 8 CPC	LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
		
38473	CON P 8 L	LED band connector, CON P 8 L (38473)
		