


38911 LCOB 14W/M 12IP00-CCT

LED pásik

5905339389114



12V

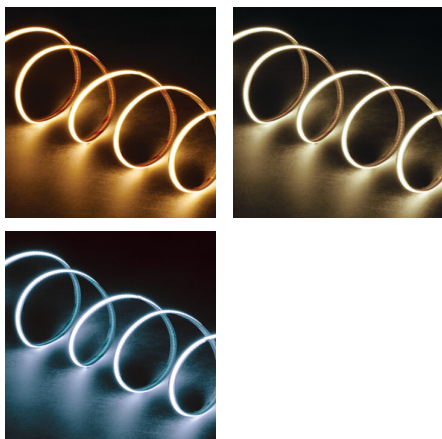

LED pásik Kanlux LCOB 14W/M 12-CCT je moderné osvetľovacie riešenie, ktoré umožňuje prispôsobiť farbu svetla individuálnym potrebám. Vďaka technológii COB a vysokej hustote diód (608 LED/m) je svetlo rovnomerne rozptýlené po celej dĺžke pásiky bez viditeľných svetelných bodov. Nastavenie farby svetla v rozsahu od teplej (2700K), cez neutrálnu (4000K), až po studenú (6500K) umožňuje ideálne prispôsobenie osvetlenia konkrétnemu interiéru alebo nálade. Napájanie 12 V robí tieto pásiky vhodnými aj pre menšie inštalácie, napr. nábytkové, dekoratívne alebo výklenkové. Vysoký index podania farieb (Ra 90+) zaisťuje verné zobrazenie prirodzených farieb. Produkt je krytý 3-ročnou zárukou a dostupný v 5-metrových roliach, a to v dvoch verziách – IP00 a IP65.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 12 DC

Menovitý výkon [W]: 1m = 14

Svetelný tok [lm]: 1m = max 1260 (WW+CW)

Typ diódy: LED COB

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 2700-6500

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Farba svetla: teplá biela, studená biela, biela

Index podania farieb: 90

Menovitá životnosť lampy [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 00

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,1m

Dĺžka [mm]: 5000

Šírka [mm]: 10

Hĺbka [mm]: 2

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : III

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: voľné konce káblov



Možnosť rezania LED pásikov na segmenty [cm]: 2,6

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

LED pásik

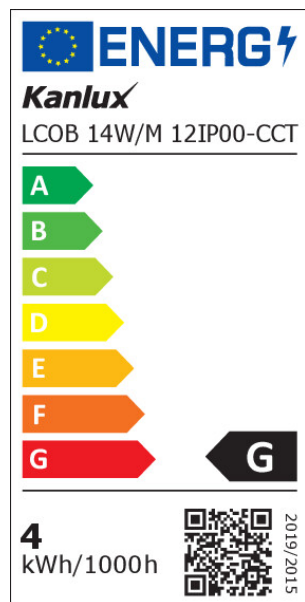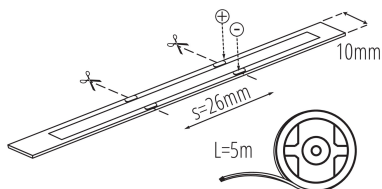

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W] : $0,5m = 3,5$ (WW/CW)

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h) : $0,5m = 4$

Trieda energetickej účinnosti : G

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : $0,5m = 280$ (WW)

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (P_{sb}) : 0

Výška svetelného zdroja [mm] : 500

Šírka svetelného zdroja [mm] : 10

Hĺbka svetelného zdroja [mm] : 2

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W] : $0,5m = 27$

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti : 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja : 0.96

Použitá technológia osvetlenia : LED

Nesmerový alebo smerový : NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS) : nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj : nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu : nie

Stmievateľný : len so špecifickými stmievačmi

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka : kus

Spôsob balenia : 25

Počet kusov v druhom balení : 25

Počet kusov v hromadnom balení : 50

Čistá kusová hmotnosť [g] : 84

Gramáž [g] : 140.4

Hmotnosť kusa brutto [g] : 130

Dĺžka kusového balenia [cm] : 20.5

Šírka kusového balenia [cm] : 1.5

Výška kusového balenia [cm] : 22.5

Hmotnosť kartónu [kg] : 7.02

Šírka kartónu [cm] : 30

Výška kartónu [cm] : 29

Dĺžka kartónu [cm] : 46

Objem kartónu [m³] : 0.04002

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Pre správnu funkciu je nutná riadiaca jednotka a ovládač (Kanlux CTRL , Kanlux REMOTE).

