




38914 LCOB 19W/M24IP65-RGBW

LED pásik

5905339389145



24V



LED pásik Kanlux RGBW je efektné osvetľovacie riešenie, ktoré ponúka širokú škálu RGB farieb a prirodzenú bielu (4000K), čo umožňuje vytvárať náladové, dekoratívne alebo funkčné osvetlenie. Je dostupný vo verzii 24V s výkonom 19W/m, vo variantoch IP00 a IP65, v 5metrových roliach s lepiacou páskou 3M pre jednoduchú montáž. Výrobok je krytý 3-ročnou zárukou. Ideálna voľba pre interiéry, nábytkové podsvietenie a akcentačné osvetlenie.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 24 DC

Menovitý výkon [W]: 1m = 5,3 (NW)

Svetelný tok [lm]: 1m = max 420 (NW)

Pätica (Zdroj svetla): wires

Typ diódy: LED COB

Náhradná teplota chromatickosti [K]: RGB + 4000(W)

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Farba svetla: RGBW, biela

Index podania farieb: 90

Menovitá životnosť lampy [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 65

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,1m

Dĺžka [mm]: 5000

Šírka [mm]: 12

Hĺbka [mm]: 2

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : III

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Možnosť rezania LED pásov na segmenty [cm]: 7,1

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie



Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 0,5m = 2,65 (NW)

38914 LCOB 19W/M24IP65-RGBW

LED pásik

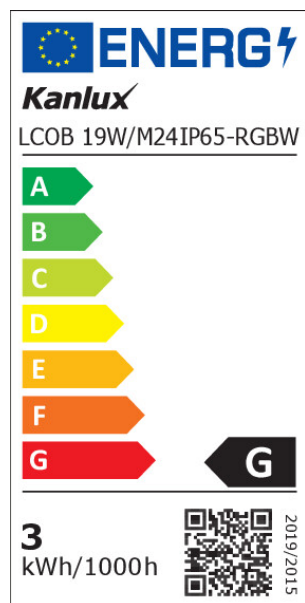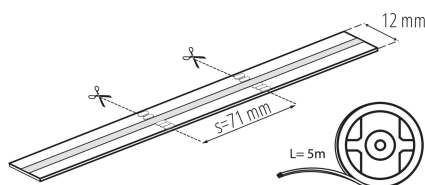

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja

(kWh/1000h): 0,5m = 3

Trieda energetickej účinnosti: G

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 0,5m = 210 (NW)

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0

Výška svetelného zdroja [mm] : 500

Šírka svetelného zdroja [mm] : 12

Hĺbka svetelného zdroja [mm] : 2

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W] : 0,5m = 21

Hodnota indexu podania farieb R9 : 58

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: len so špecifickými stmievačmi

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 25

Počet kusov v druhom balení : 25

Počet kusov v hromadnom balení : 50

Čistá kusová hmotnosť [g] : 134

Gramáž [g] : 198.4

Hmotnosť kusa brutto [g] : 186

Dĺžka kusového balenia [cm] : 20.5

Šírka kusového balenia [cm] : 2

Výška kusového balenia [cm] : 22.5

Hmotnosť kartónu [kg] : 9.92

Šírka kartónu [cm] : 30

Výška kartónu [cm] : 44

Dĺžka kartónu [cm] : 46.5

Objem kartónu [m³] : 0.06138

LED pásik

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Pre správnu funkciu je nutná riadiaca jednotka a ovládač (Kanlux CTRL , Kanlux REMOTE).

