



LED pásik

5905339389169



24V



LED pásik Kanlux COB RGBCCT je univerzálne osvetľovacie riešenie, ktoré kombinuje plnú paletu RGB farieb s teplou bielou (3000K), neutrálnou a studenou bielou (6000K). Vďaka technológii COB zaisťuje jednoliatu, plynulú svetelnú líniu bez viditeľných bodov, čím vytvára elegantný a prirodzený efekt. Opasok s výkonom 21W/m je dostupný vo verzii 24V, vo variantoch IP00 a IP65, v 5metrových roliach s lepiacou páskou 3M pre jednoduchú inštaláciu. Môže plniť rôzne funkcie osvetlenia podľa aktuálnych potrieb používateľa. Výrobok je krytý 3-ročnou zárukou.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 24 DC

Menovitý výkon [W]: 1m = max 11

Svetelný tok [lm]: 1m = max 680 (WW+CW)

Pätica (Zdroj svetla): wires

Typ diódy: LED COB

Náhradná teplota chromatickosti [K]: RGB + 3000-6100

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: RGBW, teplá biela, biela, studená biela

Index podania farieb: 90

Menovitá životnosť lampy [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 65

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Dĺžka [mm]: 5000

Šírka [mm]: 12

Hĺbka [mm]: 2

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: voľné konce káblov



Možnosť rezania LED pásov na segmenty [cm]: 3,6

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

LED pásik

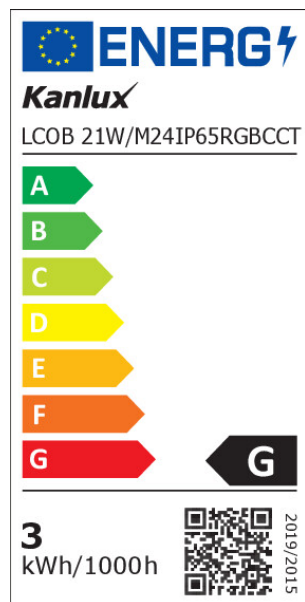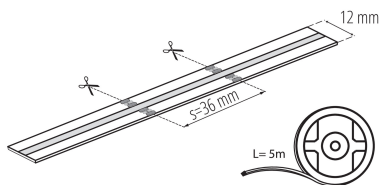

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W] : 0,5m = 2,5 (WW)

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 0,5m = 3

Trieda energetickej účinnosti: G

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 0,5m = 170 (WW)

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0

Výška svetelného zdroja [mm] : 500

Šírka svetelného zdroja [mm] : 12

Hĺbka svetelného zdroja [mm] : 2

Súradnice chromatickosti (x): 0.44

Súradnice chromatickosti (y): 0,403

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W] : 0,5m = 22

Hodnota indexu podania farieb R9 : 49

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: len so špecifickými stmievačmi

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 25

Počet kusov v druhom balení: 25

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g] : 138

Gramáž [g] : 202.4

Hmotnosť kusa brutto [g] : 190

Dĺžka kusového balenia [cm] : 20.5

Šírka kusového balenia [cm] : 5

Výška kusového balenia [cm] : 22.5

Hmotnosť kartónu [kg] : 10.12

Šírka kartónu [cm] : 30

LED pásik

Výška kartónu [cm]: 44

Dĺžka kartónu [cm]: 46.5

Objem kartónu [m³]: 0.06138

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

