


LED pásik

5905339389176



24V

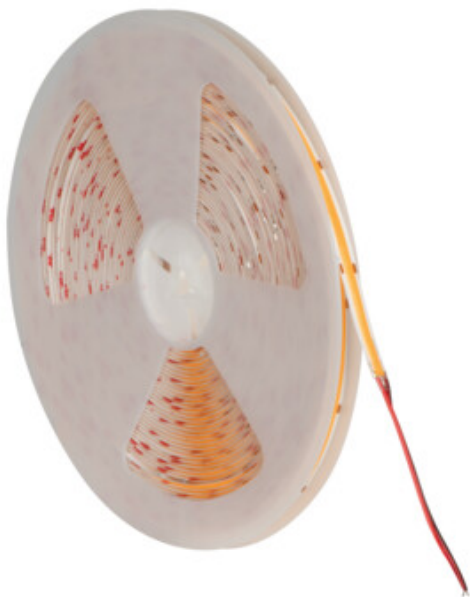

Kanlux LCOB LONG sú LED pásiky, navrhnuté pre dlhé, jednoliate svetelné línie bez viditeľného poklesu jasu na koncoch. Vďaka špeciálnemu stabilizačnému obvodu **je možné napájať až 20 metrové úseky bez straty kvality svetla**, čo je u klasických LED pásikov veľká výzva. Husto rozmiestnené diódy (480 LED/m) a technológie COB zaisťujú jednoliatu svetelnú líniu s vysokou účinnosťou (až 690 lm/m) a veľmi dobrým podaním farieb (CRI 90). Pásiky sú dostupné v troch farbách svetla: teplé 3000K, neutrálne 4000K a studené 6500K, čo umožňuje ich prispôbenie rôznym priestorom a požiadavkám. Flexibilita montáže, delenie po 50 mm, 20-metrové role a napätie 24 V robia z Kanlux LCOB LONG ideálne riešenie pre realizáciu dlhých, estetických a bezproblémových líniových inštalácií.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 24 DC

Menovitý výkon [W]: 1m = 7,5

Svetelný tok [lm]: 1m = 640

Typ diódy: LED COB

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Farba svetla: teplá biela

Index podania farieb: 90

Menovitá životnosť lampy [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 00

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,1m

Dĺžka [mm]: 20000

Šírka [mm]: 8

Výška [mm]: 20000

Hĺbka [mm]: 2

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : III

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25



Typ pripojenia: voľné konce káblov

Možnosť rezania LED pásikov na segmenty [cm]: 5

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Zdroj svetla (LS)

38917 LCOBL 7,5W/M24IP00-WW

LED pásik

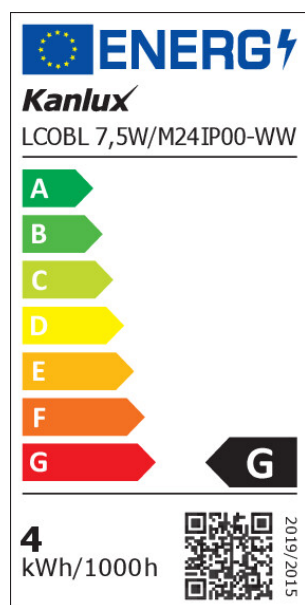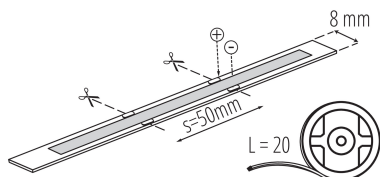

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Prikon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 0,5m = 3,75

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 0,5m = 4

Trieda energetickej účinnosti: G

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 0,5m = 320

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0

Výška svetelného zdroja [mm]: 500

Šírka svetelného zdroja [mm]: 8

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 2

Súradnice chromatickosti (x): 0,44

Súradnice chromatickosti (y): 0,403

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 0,5m = 29

Hodnota indexu podania farieb R9: 46

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: len so špecifickými stmievačmi

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 322

Gramáž [g]: 521

Hmotnosť kusa brutto [g]: 464

Dĺžka kusového balenia [cm]: 37.5

Šírka kusového balenia [cm]: 1.5

LED pásik

Výška kusového balenia [cm]: 39.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 5.21

Šírka kartónu [cm]: 38.5


Výška kartónu [cm]: 18

Dĺžka kartónu [cm]: 40

Objem kartónu [m³]: 0.02772

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

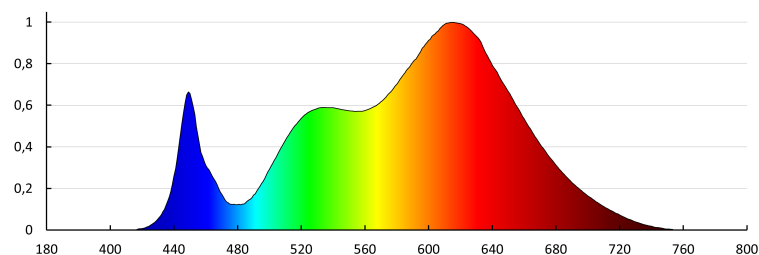

38917 LCOBL 7,5W/M24IP00-WW

LED pásik

PRÍSLUŠENSTVO

38472	CON P 8	LED band connector, CON P 8 (38472)
		
38470	CON P 8 CP	LED band connector, CON P 8 CP (38470)
		
38471	CON P 8 CPC	LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
		
38473	CON P 8 L	LED band connector, CON P 8 L (38473)
		