



38930 ANBAR LED 37W CCT BR

Stropné LED svietidlo

5905339389305



Kanlux ANBAR LED 37W CCT je funkčné stropné svietidlo so vstavaným LED zdrojom s výkonom 37W a svetelným tokom až 2170lm. Ponúka možnosť nastavenia teploty chromatickosti v rozsahu 3000K – 6500K a je vybavené režimom nočného svetla Night Light, ktorý poskytuje jemné nočné osvetlenie. Vďaka širokému vyžarovaciemu uhlu 120 ° zaisťuje rovnomerné rozptýlenie svetla v miestnosti. Oceľové telo a difúzor z plexi, zaručujú odolnosť a estetický vzhľad, zatiaľ čo univerzálne farebné prevedenie umožňuje ľahké začlenenie do rôznych interiérov. Ideálne pre byty aj úžitkové priestory, kombinuje úspornosť a moderný design.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 37

Svetelný tok [lm]: max 2170 (4000K)

Uhol svietenia [°]: 120

Pätica (Zdroj svetla): solder pads

Zdroj svetla: LED

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000-6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Farba: biely / bronz

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Vstavané ovládanie jasů: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Ovládanie: diaľkové ovládanie na IR


Výška [mm]: 75

Priemer [mm]: 550

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

38930 ANBAR LED 37W CCT BR

Stropné LED svietidlo



Materiál difúzora: PMMA

Materiál korpusu: oceľ

Funkcia nočného svetla: max 1,9W / max 80lm / 3000K

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5+25

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: WY-6S1P2C-C V2

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 4,4

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 5

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 4

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 570

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0

Výška svetelného zdroja [mm]: 16

Šírka svetelného zdroja [mm]: 184

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 2

Súradnice chromatickosti (x): 0.44

Súradnice chromatickosti (y): 0,403

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 45

Hodnota indexu podania farieb R9: 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

38930 ANBAR LED 37W CCT BR

Stropné LED svietidlo

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1760

Gramáž [g]: 2612

Hmotnosť kusa brutto [g]: 2416

Dĺžka kusového balenia [cm]: 59

Šírka kusového balenia [cm]: 9.5

Výška kusového balenia [cm]: 59



Hmotnosť kartónu [kg]: 13.06

Šírka kartónu [cm]: 48

Výška kartónu [cm]: 61

Dĺžka kartónu [cm]: 60

Objem kartónu [m³]: 0.17568

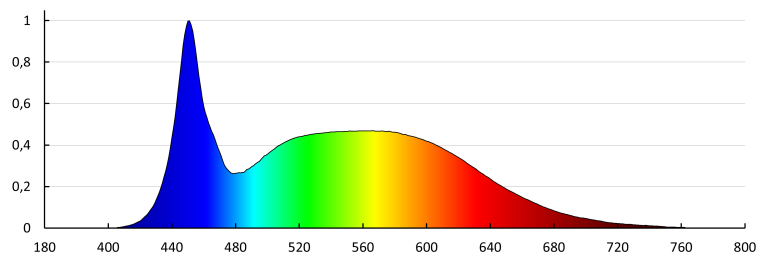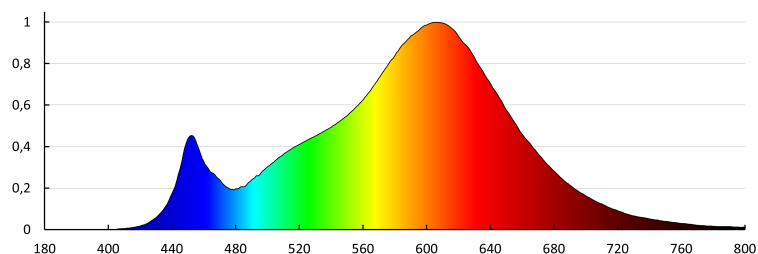


38930 ANBAR LED 37W CCT BR

Stropné LED svietidlo


KANLUX S.A. (kat 38930) ANBAR LED 37W CCT BR 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38930) ANBAR LED 37W CCT BR 3000K
Lampy: 4 x ANBAR LED 3000K

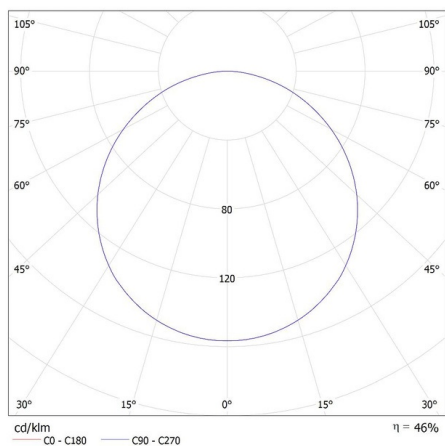

KANLUX S.A. (kat 38930) ANBAR LED 37W CCT BR 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38930) ANBAR LED 37W CCT BR 4000K
Lampy: 4 x ANBAR LED 4000K

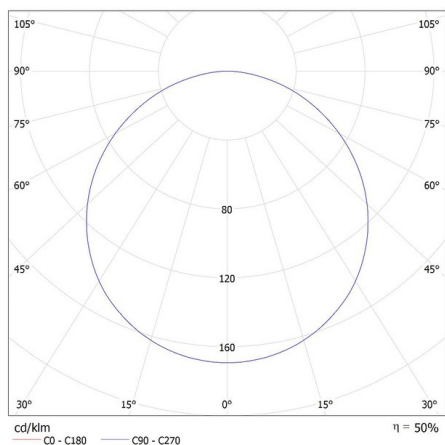

38930 ANBAR LED 37W CCT BR

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 38930) ANBAR LED 37W CCT BR 6500K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38930) ANBAR LED 37W CCT BR 6500K
Lampy: 4 x ANBAR LED 6500K

