

38941 TP SLIM N 50W-NW

Lineárne LED svietidlo

5905339389411



Kanlux TP SLIM N je vylepšená verzia obľúbeného hermetického svietidla, ponúkajúca ešte lepšie technické parametre a vyššiu prevádzkovú účinnosť. Je dostupné v dvoch dĺžkach (120 a 150 cm) a výkonoch 40 W a 50 W, pričom dosahuje svetelnú účinnosť 120 lm/W a svetelný tok až 6000 lm. Vďaka stupňu krytia IP65 sa výborne hodí do náročných priestorov, ako sú priemyselné haly, sklady, parkoviská a garáže. Svietidlo je možné montovať nástenne alebo ako závesné, pričom rýchlu a pohodlnú inštaláciu zaistujú montážne klipy a rýchlosvorky. K dispozícii je aj priechodná verzia (TW), ktorá umožňuje spájanie svietidiel do svetelných línií. Séria TP SLIM N je krytá päťročnou zárukou.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 50

Svetelný tok [lm]: 6000

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120

Uhol svietenia [°]: X145/Y110

Pätica (Zdroj svetla): solder pads

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 65

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie


Dĺžka [mm]: 1540

Šírka [mm]: 36.7


Výška [mm]: 47.7

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

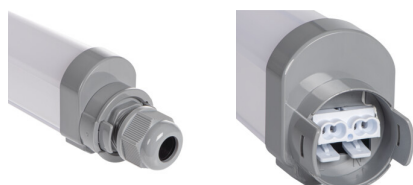

Lineárne LED svietidlo



Materiál korpusu: plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Typ difúzora: opálový

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-2,5

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Riadiace zariadenie nie je možné vymeniť

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: NS-DJ-1.5M-LED156-6B26C

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 48

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 48

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 7000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0

Výška svetelného zdroja [mm]: 1496

Šírka svetelného zdroja [mm]: 21

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 1

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 377

Hodnota indexu podania farieb R9: 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie


Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 9
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 9
Čistá kusová hmotnosť [g]: 442
Gramáž [g]: 563.33
Hmotnosť kusa brutto [g]: 492
Dĺžka kusového balenia [cm]: 155
Šírka kusového balenia [cm]: 5
Výška kusového balenia [cm]: 4
Hmotnosť kartónu [kg]: 5.06997
Šírka kartónu [cm]: 17.5
Výška kartónu [cm]: 13.5
Dĺžka kartónu [cm]: 157.5
Objem kartónu [m³]: 0.037209

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

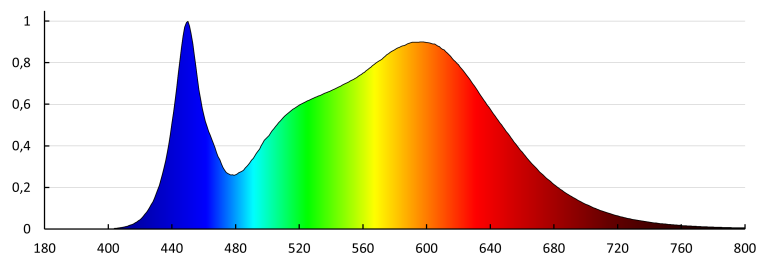

38941 TP SLIM N 50W-NW

Lineárne LED svetidlo

KANLUX S.A. (kat 38941) TP SLIM N 50W-NW / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38941) TP SLIM N 50W-NW
Lampy: 1 x TP SLIM N 50W-NW

