

Kanlux

EAN: 5905339389435

Lineárne LED svietidlo Kanlux 38943 TP SLIM TW N 50W-NW



IP
65

120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	50

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 15:20

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Svetelný tok [lm]	6000
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	120
Uhol svietenia [°]	X145/Y110
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Náhradná teplota chromatickosti [K]	4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	biela
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	50000
Počet cyklov zap./vyp.	≥25000
Miesto používania	vo vnútri a vonku
Stupeň IP	65
Možnosť sériového zapojenia svietidiel	áno
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Maximálny počet svietidiel zapojených sériovo	10
Maximálny príkon svietidiel zapojených sériovo $\sum W$	500
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Riadiace zariadenie nie je možné vymeniť
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	47.7
Šírka [mm]	36.7
Dĺžka [mm]	1580
Miesto montáže	k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu
Typ pripojenia	samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm ²]	1-2,5

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál korpusu	plast
Materiál difúzora	plast
Typ difúzora	opálový
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-20÷40

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Modul LED	NS-DJ-1.5M-LED156-6B26C
Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]	48
Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h)	48
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Počet modulov (Svetelný zdroj LED)	1
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	7000
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	v guli (360°)
Spotreba v režime pohotovosti (Psb)	0
Výška svetelného zdroja [mm]	1496

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	9
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	9
Čistá kusová hmotnosť [g]	536
Gramáž [g]	664.44
Hmotnosť kusa brutto [g]	588
Dĺžka kusového balenia [cm]	158.5
Šírka kusového balenia [cm]	5
Výška kusového balenia [cm]	4
Hmotnosť kartónu [kg]	5.97996
Šírka kartónu [cm]	17.5
Výška kartónu [cm]	13.5
Dĺžka kartónu [cm]	161.5
Objem kartónu [m ³]	0.038154

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 15:20

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Šírka svetelného zdroja [mm]	21
Hĺbka svetelného zdroja [mm]	1
Súradnice chromatickosti (x)	0,38
Súradnice chromatickosti (y)	0,38
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]	377
Hodnota indexu podania farieb R9	0
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja	0,96
Farebne laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie
Štít proti oslneniu	nie
Stmievateľný	nie

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

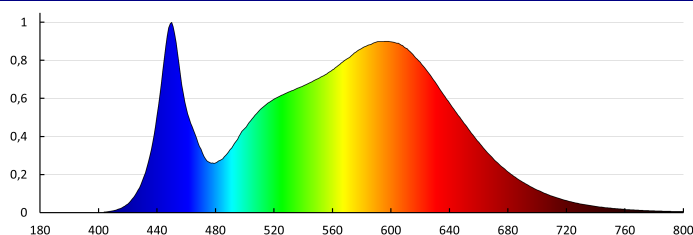

KANLUX S.A. (kat 38943) TP SLIM TW N 50W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38943) TP SLIM TW N 50W-NW
Lampy: 1 x TP SLIM N 50W-NW

