

Kanlux



EAN: 5905339389770

Prisadené LED svietidlo
Kanlux 38977 AL55-MH-WW-MAT-B-NT



Vytvorený dokument: 15.02.2026, 15:30

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU	
Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	40
Svetelný tok [lm]	5050
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	126
Uhol svietenia [°]	X85/Y95
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Náhradná teplota chromatickosti [K]	3000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	3
Farba svetla	teplá biela
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	50000
Počet cyklov zap./vyp.	≥30000
Miesto používania	vo vnútri a vonku
Stupeň IP	55
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)
Obsah ortuti v lampe [mg]	0

ROZMERY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	69
Šírka [mm]	60
Dĺžka [mm]	1202
Miesto montáže	k usadeniu na strop
Typ pripojenia	samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]	0,5÷1

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA	
Farba	čierna
Materiál korpusu	hliníková zliatina
Materiál difúzora	plast
Typ difúzora	matné
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-20÷35

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA	
Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]	18
Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h)	18
Počet modulov (Svetelný zdroj LED)	2
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	3159
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	v guli (360°)
Súradnice chromatickosti (x)	0,38
Súradnice chromatickosti (y)	0,38
Farebne laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie
Štít proti oslneniu	nie

LOGISTIKA	
Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	1
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	1
Čistá kusová hmotnosť [g]	2162
Gramáž [g]	2474
Hmotnosť kusa brutto [g]	2474
Dĺžka kusového balenia [cm]	136
Šírka kusového balenia [cm]	11
Výška kusového balenia [cm]	7
Hmotnosť kartónu [kg]	2.474
Šírka kartónu [cm]	11
Výška kartónu [cm]	7
Dĺžka kartónu [cm]	136

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 15:30

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Stmievateľný


nie

LOGISTIKA

Objem kartónu [m³]

0.010472

RYSUNKI WYMIAROW

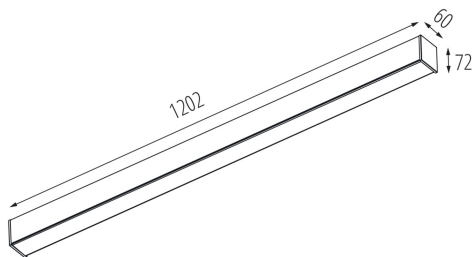

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 15:30

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK