


39027 DABER 12-20W CCT SE B

Stropné LED svietidlo

5905339390271



Stropné svietidlá DABER sú moderné technické svietidlá s vysokou životnosťou a všestrannou funkčnosťou. Vyznačujú sa stupňom krytia IP66 a mechanickej odolnosti IK10, čo zaisťuje spoľahlivosť v náročných podmienkach. Možnosť nastavenia výkonu (8,5W-13W a 12,5W-20W) a teploty farieb (3000K/3500K/4000K) umožňuje prispôbiť osvetlenie vašim individuálnym potrebám a svetelná účinnosť až 130 lm/W zaručuje vysokú energetickú účinnosť. Voliteľne si môžete vybrať verziu s pohybovým senzorom, ktorý sa ovláda diaľkovým ovládačom. Svietidlá sú dostupné v dvoch veľkostiach a farbách – bielej a matnej čiernej – a vzťahuje sa na ne 5-ročná záruka.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 12 / 20

Svetelný tok svietidla [lm]: max 2450 / 2480 / 2560

Uhol svietenia [°]: 105

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/3500/4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: teplá biela, biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥50000

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 66

Stupeň IK: 10

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 60


Priemer [mm]: 301

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PC

39027 DABER 12-20W CCT SE B

Stropné LED svietidlo

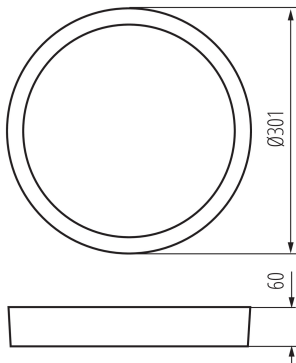

Materiál korpusu: PC

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷35

Typ snímača: mikrovlnný

Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5800

Dosah čidla [m]: max 6

Uhol snímača [°]: 360

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5-10

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 5/15/50lx/OFF

Wykrywanie ruchu: áno

Nastavenie citlivosti: áno

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷1,5

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Riadiace zariadenie nie je možné vymeniť

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 3900

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0

Súradnice chromatickosti (x): 0.44

Súradnice chromatickosti (y): 0,403

Hodnota indexu podania farieb R9: 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

39027 DABER 12-20W CCT SE B

Stropné LED svietidlo

DABER

DABER 8-13W CCT B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910		1060		1280		1430	
4000K	940		1100		1330		1490	

DABER 8-13W CCT W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940		1100		1320		1460	
4000K	970		1120		1360		1510	

DABER 12-20W CCT B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520		1810		2210		2480	
4000K	1600		1890		2290		2560	

DABER 12-20W CCT W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560		1860		2220		2530	
4000K	1640		1970		2350		2630	

DABER SE

DABER 8-13W CCT SE B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910		1060		1280		1430	
4000K	940		1100		1330		1490	

DABER 8-13W CCT SE W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940		1100		1320		1460	
4000K	970		1120		1360		1510	

DABER 12-20W CCT SE B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520		1810		2210		2480	
4000K	1600		1890		2290		2560	

DABER 12-20W CCT SE W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560		1860		2220		2530	
4000K	1640		1970		2350		2630	

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 9

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 9

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1104

Gramáž [g]: 1333.33

Dĺžka kusového balenia [cm]: 30.5

Šírka kusového balenia [cm]: 7

Výška kusového balenia [cm]: 30.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 11.99997

Šírka kartónu [cm]: 32

Výška kartónu [cm]: 33

Dĺžka kartónu [cm]: 64

Objem kartónu [m³]: 0.067584

