

39088 XLED G125C 10,5W-NW


Svetelný zdroj LED

5905339390882



up to

145 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux XLED G125C 10,5 W-NW je LED žiarovka s efektným guľovým tvarom, ktorá spája vysoký výkon s estetickým vzhľadom. Pri príkone 10,5 W dosahuje svetelný tok až 1521 lúmenov čo zodpovedá klasickej 100W žiarovke a jej svetelná účinnosť je až 145 lm/W. Neutrálna farba svetla (4000K) poskytuje príjemné osvetlenie pre prácu aj každodenné použitie, zatiaľ čo široký vyžarovací uhol 320 ° zaisťuje rovnomerné rozptýlenie svetla v celom priestore. Guľovitý tvar difúzora zaisťuje, že sa žiarovka skvele vyníma v dekoratívnych svietidlách s viditeľným svetelným zdrojom, ktorým dodáva charakter a eleganciu.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 10,5

Menovitý prúd lampy [mA]: 82

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 1521

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 145

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Pätica (Zdroj svetla): E27

Zdroj svetla: G125

Typ diódy: LED FILAMENT

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Farba: transparentná

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Šírka [mm]: 125

Výška [mm]: 178

Hĺbka [mm]: 125

Priemer [mm]: 125

Materiál difúzora: sklo

Kształt: globe



Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

39088 XLED G125C 10,5W-NW

Svetelný zdroj LED

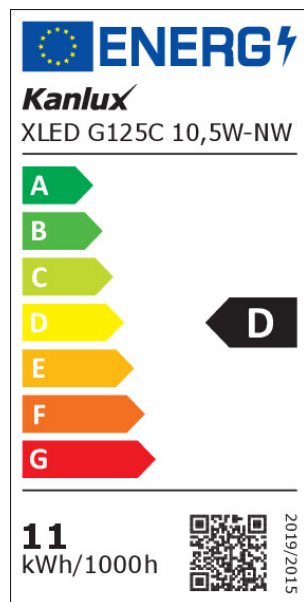

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: 10,5

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 11

Trieda energetickej účinnosti: D

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1521

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (P_{sb}): 0

Výška svetelného zdroja [mm]: 178

Šírka svetelného zdroja [mm]: 125

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 125

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 100

Hodnota indexu podania farieb R9: 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi_1$): 0,8

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania ($P_{st LM}$): 1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 4

Počet kusov v druhom balení: 4

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 88

39088 XLED G125C 10,5W-NW

Svetelný zdroj LED

Gramáž [g]: 235.5

Hmotnosť kusa brutto [g]: 180

Dĺžka kusového balenia [cm]: 13

Šírka kusového balenia [cm]: 13

Výška kusového balenia [cm]: 19


Hmotnosť kartónu [kg]: 4.71

Šírka kartónu [cm]: 56

Výška kartónu [cm]: 21

Dĺžka kartónu [cm]: 68

Objem kartónu [m³]: 0.079968

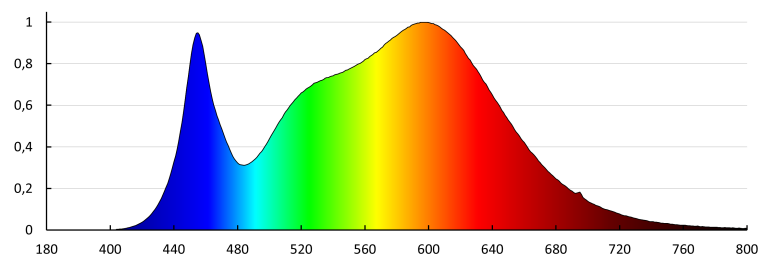

KANLUX S.A. (kat 39088) XLED G125C 10,5W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39088) XLED G125C 10,5W-NW
Lampy: 1 x XLED G125C 10,5W-NW

