


39131 EXIN LED PIR L GR-WW

Schodiskové LED svietidlo

5905339391315



Kanlux EXIN LED sú schodiskové svietidlá, ktoré spájajú funkčnosť s estetikou a trvanlivosťou. Sú dostupné v dvoch tvaroch – okrúhлом a štvorcovom – av troch elegantných farbách: bielej, čiernej a antracitovej, vďaka čomu ich ľahko zladíte s usporiadaním interiéru. Voľba dvoch farieb svetla – teplé (3000K) a neutrálne (4000K) – umožňuje vytvoriť vhodnú atmosféru v chodbách, na schodiskách alebo v kancelárskych priestoroch. Nízka spotreba energie (max. 2,5 W) robí svietidlá energeticky úspornými, zatiaľ čo hliníkový korpus a vysoký stupeň krytia IP65 im zaisťujú odolnosť voči vonkajším podmienkam, takže môžu byť inštalované ako v interiéri, tak aj vonku. Montáž je rýchla a pohodlná – svietidlá pasujú do štandardných elektroinštalačných krabíc Ø60 mm a môžu byť priamo pripojené k elektrickej inštalácii s napätím 220–240 V. Verzie s PIR čidlom pohybu navyše zvyšujú komfort používania tým, že automaticky zapínajú svetlo vtedy, keď je to potrebné.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 2.5

Svetelný tok [lm]: 50

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 20

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Farba svetla: teplá biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

na zabudovanie do steny: áno

Farba: sivá

Miesto montáže: na zabudovanie do steny

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 65

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 80

Šírka [mm]: 80


Výška [mm]: 48

Požadovaný priemer montážnej krabice [Ømm]: 60

Rozmery montážneho otvoru [mm]: 60

39131 EXIN LED PIR L GR-WW

Schodiskové LED svietidlo

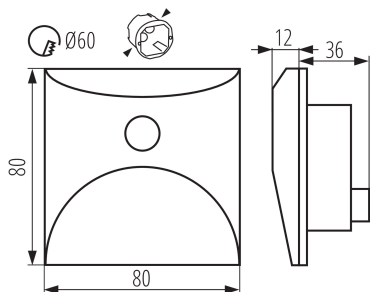

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -15÷35

Typ snímača: PIR

Dosah čidla [m]: max 2

Uhol snímača [°]: H120

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 30--

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: <50

Wykrywanie ruchu: áno

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Dĺžka vodiča [m]: 0.1

Kształt: štvorcový

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 100

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g]: 134

Gramáž [g]: 177.5

Hmotnosť kusa brutto [g]: 168

Dĺžka kusového balenia [cm]: 8.5

Šírka kusového balenia [cm]: 8.5

Výška kusového balenia [cm]: 8.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 17.75

Šírka kartónu [cm]: 36

Výška kartónu [cm]: 46

Dĺžka kartónu [cm]: 44

Objem kartónu [m³]: 0.072864