

39166 LCOB 3W/M 24 IP65-WW


LED pásik

5905339391667



Low Power
consumption

24V

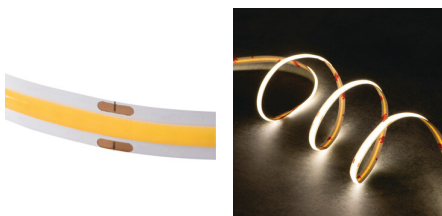

LED pásiky Kanlux LCOB 3W/M 24V sú energeticky úsporným svetelným zdrojom, ktorý umožňuje vytvárať dlhšie úseky inštalácie bez obáv o pokles napätia. Použitá technológia COB zaručuje jednoliatu svetelnú líniu, ideálna pre dekoratívne aj funkčné použitie. K dispozícii sú tri farby svetla - teplá (3000K), neutrálna (4000K) a studená (6500K), vďaka čomu sa pásiky skvele hodia ako do obytných priestorov, tak aj do komerčných objektov. Dostupnosť verzií IP00 a IP65 umožňuje inštaláciu v suchom aj vlhkom prostredí a možnosť delenia po 50 mm zaisťuje flexibilné prispôbenie dĺžky potrebám projektu. Trojročná záruka je navyše zárukou spoľahlivosti a ekonomickej prevádzky v každodennom používaní.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 24 DC

Menovitý výkon [W]: 1m = 3

Svetelný tok [lm]: 1m = 276

Pätica (Zdroj svetla): wires

Typ diódy: LED COB

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Farba svetla: teplá biela

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 65

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,1m

Dĺžka [mm]: 5000

Šírka [mm]: 8

Výška [mm]: 5000

Hĺbka [mm]: 2

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : III

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Možnosť rezania LED pásov na segmenty [cm]: 5

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Zdroj svetla (LS)

LED pásik



Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: $0,5m = 1,5$

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja

(kWh/1000h): $0,5m = 2$

Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: $0,5m = 138$

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (P_{sb}): 0

Výška svetelného zdroja [mm]: 5000

Šírka svetelného zdroja [mm]: 8

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 2

Súradnice chromatickosti (x): 0,44

Súradnice chromatickosti (y): 0,403

Hodnota indexu podania farieb R9: 9

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Prípojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: len so špecifickými stmievačmi

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 25

Počet kusov v druhom balení: 25

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 80

Gramáž [g]: 141.8

Hmotnosť kusa brutto [g]: 122

Dĺžka kusového balenia [cm]: 21

Šírka kusového balenia [cm]: 1

Výška kusového balenia [cm]: 22.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 7.09

LED pásik

Šírka kartónu [cm]: 30.5


Výška kartónu [cm]: 27.5

Dĺžka kartónu [cm]: 46.5

Objem kartónu [m³]: 0.039002

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

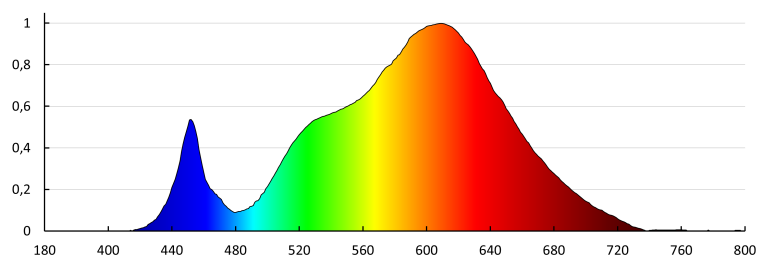

39166 LCOB 3W/M 24 IP65-WW

LED pásik

PRÍSLUŠENSTVO

38472	CON P 8	LED band connector, CON P 8 (38472)
-------	---------	-------------------------------------



38470	CON P 8 CP	LED band connector, CON P 8 CP (38470)
-------	------------	--



38471	CON P 8 CPC	LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
-------	-------------	---



38473	CON P 8 L	LED band connector, CON P 8 L (38473)
-------	-----------	---------------------------------------

