



39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Vstavané LED panely bez napájača

5905339391704



low
UGR

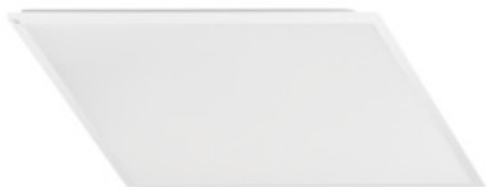

LED panely BLINGO UHRA sú moderným svetelným zdrojom vytvoreným pre miesta, kde je dôležitá nielen účinnosť, ale predovšetkým kvalita podania farieb. Vďaka vysokému indexu $Ra > 97$ a vynikajúcemu zobrazeniu červenej farby ($R9 = 92$) je svetlo vyžarované týmito svietidlami prirodzené a príjemné pre zrak. Znížená emisia modrého svetla podporuje dobrý pocit čo robí BLINGO UHRA ideálnou voľbou pre priestory vyžadujúce presnosť a dlhodobú prácu ako sú ordinácie, salóny alebo špecializované dielne. Panely majú 5-ročnú záruku a spolupracujú s rôznymi typmi napájačov (ON/OFF, 1–10V, DALI), ktoré **sa vyberajú a predávajú samostatne**.

PARAMETRE VÝROBKU:

Napájací prúd [mA]: 600/850/1100

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Maximálny výkon [W]: max 40

Účinník: 0.92

Svetelný tok svietidla [lm]: 2280 (600mA); 3040 (850mA); 3800 (1100mA)

Luminous efficiency [lm/W]: 95

Uhol svietenia [°]: 90

Typ diódy: LED SMD

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 97

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 50000

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu (kazetový strop)

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Zdroj v súprave: nie

Dĺžka [mm]: 595

Šírka [mm]: 595

Výška [mm]: 28

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III


Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: oceľ

Materiál panela/rámika: oceľ

39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Vstavané LED panely bez napájača

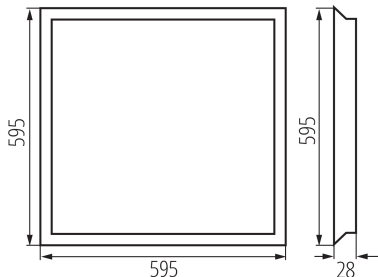

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: mikroprizmatický

Typ pripojenia: przewód zakończony wtyczką - DC

Typ napájania: so stálym prúdom

Kształt: štvorcový

UGR: <19

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať koncový užívateľ

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 40

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 6

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 770

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1454

Gramáž [g]: 1882

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1738

Dĺžka kusového balenia [cm]: 60

Šírka kusového balenia [cm]: 60

Výška kusového balenia [cm]: 3

Hmotnosť kartónu [kg]: 9.41

Šírka kartónu [cm]: 16.5

Výška kartónu [cm]: 61.5

39170 BLINGO UHRA 95 60NW


Vstavané LED panely bez napájača

Dĺžka kartónu [cm]: 61.5

Objem kartónu [m³]: 0.062407

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- LED panel bez el. zdroja v súprave.
- Na správne fungovanie je potrebný vhodný LED el. zdroj dostupný v ponuke KANLUX

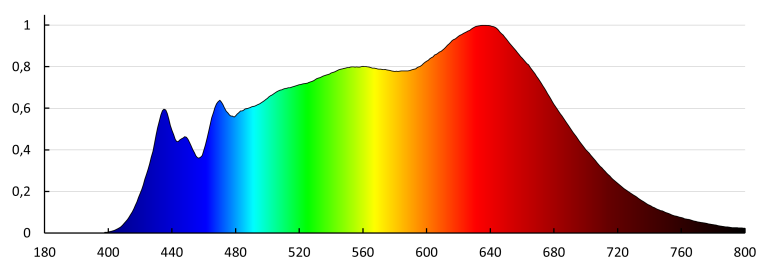

39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Vstavané LED panely bez napájača

PRÍSLUŠENSTVO

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF

BLINGO DRV
24W ON-OFF
Transformátor
nestmievateľný



37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF

BLINGO DRV
32W ON-OFF
Transformátor
nestmievateľný



37270

BLINGO DRV 40W ON-OFF

BLINGO DRV
40W ON-OFF
Transformátor
nestmievateľný



37268

BLINGO DRV40W1-10V BK

BLINGO
DRV40W1-10V
BK
Transformátor
stmievateľný 1-
10V



37267

BLINGO DRV42W DALI BK

BLINGO
DRV42W DALI
BK
Transformátor
stmievateľný
DALI

