


# Kanlux

EAN: 5905339391827

Fasádne svietidlo  
Kanlux 39182 REFAZI EL 6W-F-B

IP  
54

EA  
SY  
Instal  
lation

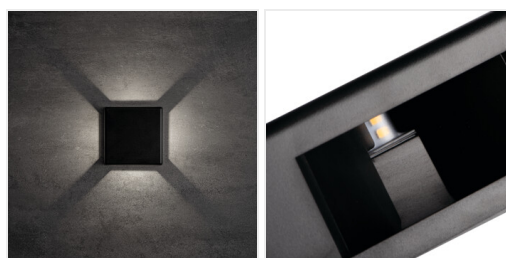

## PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	6

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 15:55

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

## PARAMETRE VÝROBKU

Svetelný tok [lm]	<b>180</b>
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	<b>30</b>
Typ diódy	<b>LED SMD</b>
Integrovaný LED zdroj svetla	<b>áno</b>
Náhradná teplota chromatickosti [K]	<b>4000</b>
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	<b>6</b>
Farba svetla	<b>biela</b>
Index podania farieb	<b>80</b>
Životnosť [h]	<b>25000</b>
Počet cyklov zap./vyp.	<b>≥12500</b>
Miesto používania	<b>vo vnútri a vonku</b>
Stupeň IP	<b>54</b>
Stupeň IK	<b>08</b>
Možnosť spolupráce so stmievačom	<b>nie</b>
Smer svietenia svetidla	<b>hore, dole, vľavo, vpravo</b>
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	<b>Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť</b>
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	<b>Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)</b>
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	<b>Integrovaný výrobok (CP)</b>

## ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	<b>120</b>
Šírka [mm]	<b>120</b>
Hĺbka [mm]	<b>50</b>
Miesto montáže	<b>k usadeniu na stenu</b>
Typ pripojenia	<b>skrutková svorkovnica</b>
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm <sup>2</sup> ]	<b>1,5</b>

## PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Modul LED	<b>LED-BD 2835-3-003</b>
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	<b>F</b>
Súradnice chromatickosti (x)	<b>0,38</b>
Súradnice chromatickosti (y)	<b>0,38</b>
Hodnota indexu podania farieb R9	<b>4</b>
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	<b>0,9</b>
Činiteľ starnutia svetelného zdroja	<b>0,96</b>
Farebne laditeľný svetelný zdroj	<b>nie</b>
Svetelný zdroj s vysokým jasom	<b>nie</b>
Štít proti oslneniu	<b>nie</b>
Stmievateľný	<b>nie</b>

## PARAMETRE ČIDLA

Wykrywanie ruchu	<b>nie</b>
------------------	------------

## MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	<b>čierna</b>
Materiál korpusu	<b>PC</b>
Materiál difúzora	<b>plast</b>
Materiál ochranného skla	<b>plast</b>
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	<b>II</b>
Kształt	<b>štvorcový</b>
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	<b>0,5m</b>
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	<b>-15÷35</b>

## LOGISTIKA

Merná jednotka	<b>kus</b>
Spôsob balenia	<b>50</b>
Počet kusov v druhom balení	<b>1</b>
Počet kusov v hromadnom balení	<b>50</b>
Čistá kusová hmotnosť [g]	<b>216</b>
Gramáž [g]	<b>272.8</b>
Hmotnosť kusa brutto [g]	<b>258</b>
Dĺžka kusového balenia [cm]	<b>12.5</b>
Šírka kusového balenia [cm]	<b>12.5</b>
Výška kusového balenia [cm]	<b>5.5</b>
Hmotnosť kartónu [kg]	<b>13.64</b>
Šírka kartónu [cm]	<b>30</b>
Výška kartónu [cm]	<b>27</b>
Dĺžka kartónu [cm]	<b>64</b>
Objem kartónu [m <sup>3</sup> ]	<b>0.05184</b>

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 15:55


Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


SK

## FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

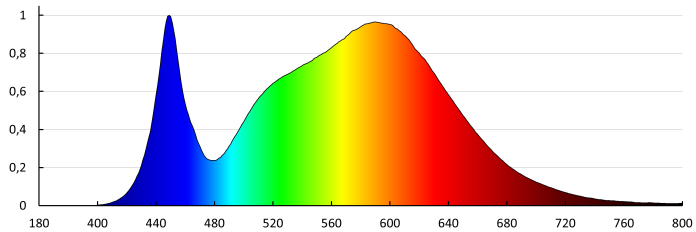

KANLUX S.A. (kat 39182) REFAZI EL 6W-F-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39182) REFAZI EL 6W-F-B  
Lampy: 1 x REFAZI EL 6W

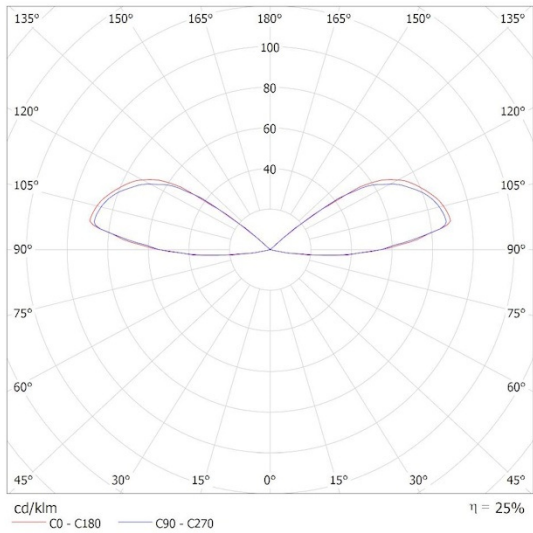

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 15:55

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)