

Kanlux

EAN: 5905339392336

Prisadený LED panel
Kanlux 39233 BLINGO UAIO SRM40W120



Vytvorený dokument: 17.02.2026, 12:17

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	max 40
Účinník	0.98
Svetelný tok svetidla [lm]	3990/4370/4210
Náhradná teplota chromatickosti [K]	3000/4000/6500
Rozsah nastavenia výkonu [W]	31-40
Rozsah nastavenia svetelného toku [lm]	3300-4370
Uhol svietenia [°]	90
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	teplá biela, biela, studená biela
Index podania farieb	90
Životnosť [h]	50000
Počet cyklov zap./vyp.	≥50000
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Zdroj v súprave	áno
Typ napájacieho zdroja	so stálym prúdom
UGR	<19
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)
Obsah ortuti v lampe [mg]	0

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	40
Šírka [mm]	295
Dĺžka [mm]	1195
Miesto montáže	k usadeniu na strop
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]	0,75-2,5

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál korpusu	oceľ
Materiál difúzora	plast
Materiál panela/rámika	oceľ
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	I
Kształt	obdĺžnikový
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]	12
Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h)	12
Trieda energetickej účinnosti	D
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Počet modulov (Svetelný zdroj LED)	3

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	5
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	5
Čistá kusová hmotnosť [g]	1898
Gramáž [g]	2464
Hmotnosť kusa brutto [g]	2260
Dĺžka kusového balenia [cm]	120.5
Šírka kusového balenia [cm]	30.3

Vytvorený dokument: 17.02.2026, 12:17

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	1620
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	v guli (360°)
Súradnice chromatickosti (x)	0,38
Súradnice chromatickosti (y)	0,38
Hodnota indexu podania farieb R9	0
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja	0,96
Farebne laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie
Štít proti oslneniu	nie
Stmievateľný	nie

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke


FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

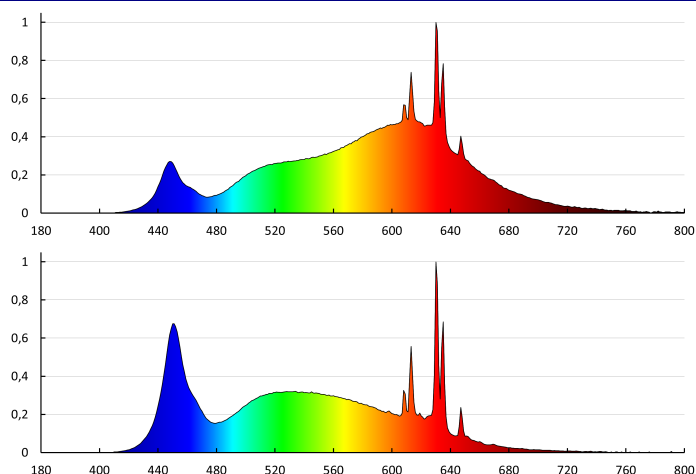

LOGISTIKA

Výška kusového balenia [cm]	4.8
Hmotnosť kartónu [kg]	12.32
Šírka kartónu [cm]	25
Výška kartónu [cm]	32
Dĺžka kartónu [cm]	122
Objem kartónu [m³]	0.0976

RYSUNKI WYMIAROW

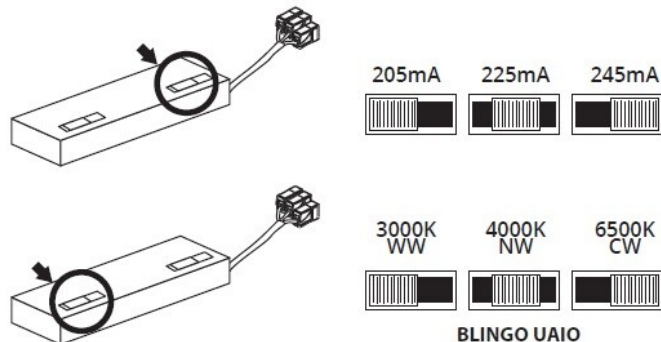


BLINGO UAIO			
P(W)	mA	CCT(K)	Φ (lm)
32	205	3000	3300
31	205	4000	3580
32	205	6500	3490
36	225	3000	3700
35	225	4000	4050
36	225	6500	3920
40	245	3000	3990
39	245	4000	4370
40	245	6500	4210

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 39233) BLINGO UAIO SRM40W120 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39233) BLINGO UAIO SRM40W120
Lampy: 1 x BLINGO UAIO SRM40W 32W 3

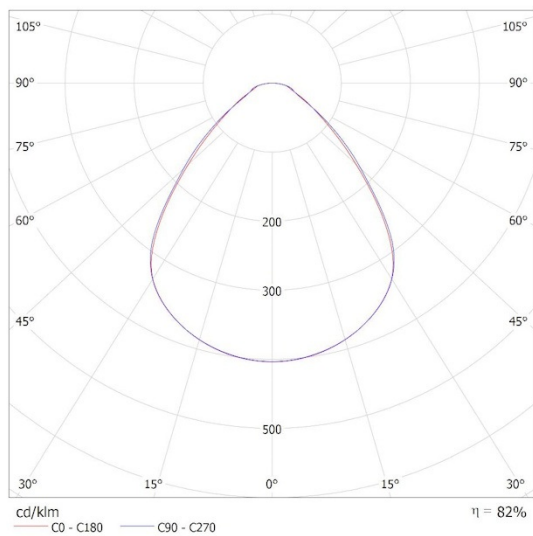

Vytvorený dokument: 17.02.2026, 12:17

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com