

39237 BLINGO UAIO RM38W 120

Vstavaný LED panel

5905339392374



Panely BLINGO AIO sú univerzálnym riešením typu All-In-One, ktoré umožňuje nahradiť mnoho variantov LED panelov jedným produktom. To prináša optimalizáciu skladovania a možnosť využiť rovnaký model pre rôzne preferencie svetelného výkonu a teploty chromatickosti. Užívateľ môže sám (pomocou prepínačov) nastaviť ako teplotu svetla (3000K, 4000K, 6500K), tak výkon svietidla (30W / 34W / 38W), v závislosti od verzie. Panely sú dostupné v dvoch veľkostiach (60×60 cm a 120×30 cm); vo verzii pre zapustenú montáž (R) sú dodávané s výmenným napájacím zdrojom. Index podania farieb CRI > 90 a svetelná účinnosť až 120 lm/W zaručujú vysokú kvalitu svetelných parametrov. Verzie s mikropřizmatickým difúzorom navyše ponúkajú nízku úroveň oslnenia (UGR < 19). Panely sa vyznačujú jednoduchou a rýchlou inštaláciou vďaka rýchlosvorkám, dlhou životnosťou až 50000 hodín a vzťahuje sa na ne 5-ročná záruka.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 38

Svetelný tok svietidla [lm]: max 4040

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: max 106

Uhol svietenia [°]: 90

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/4000/6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Index podania farieb: 90

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥50000

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu (kazetový strop)

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno


Zdroj v súprave: áno

Dĺžka [mm]: 1195

Šírka [mm]: 295

39237 BLINGO UAIO RM38W 120

Vstavaný LED panel

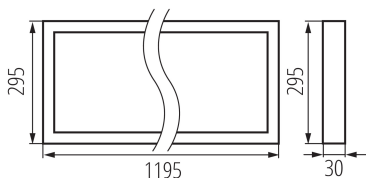

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910

Výška [mm]: 30

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: PS

Materiál korpusu: železo

Materiál panela/rámika: železo

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Kształt: obdĺžnikový

UGR: <19

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať koncový užívateľ

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 11,5

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 12

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 3

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: 1480

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: v guli (360°)

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:


Merná jednotka: kus

Vstavaný LED panel

Spôsob balenia: 5
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 5
Čistá kusová hmotnosť [g]: 1608
Gramáž [g]: 2180
Hmotnosť kusa brutto [g]: 1988
Dĺžka kusového balenia [cm]: 124.5
Šírka kusového balenia [cm]: 3.5
Výška kusového balenia [cm]: 30.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 10.9
Šírka kartónu [cm]: 20
Výška kartónu [cm]: 32
Dĺžka kartónu [cm]: 126
Objem kartónu [m³]: 0.08064

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

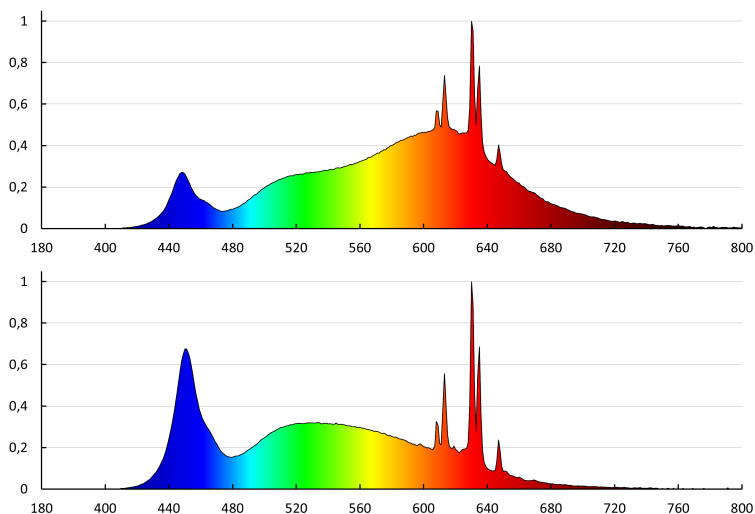

39237 BLINGO UAIO RM38W 120

Vstavaný LED panel

KANLUX S.A. (kat 39237) BLINGO UAIO RM38W 120 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39237) BLINGO UAIO RM38W 120
Lampy: 1 x BLINGO UAIO RM38W 38W/30

