

Kanlux



EAN: 5905339392381

Vstavané LED panely bez napájača Kanlux 39238 BLINGO UIP 125LM 30NW



low
UGR

IP
54



PARAMETRE VÝROBKU

Napájací prúd [mA]

600

Vytvorený dokument: 10.07.2026, 15:16

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Driver [index]	37262 (600mA); 37268 (600-1050mA); 37267 (450-1100mA)
Maximálny výkon [W]	max 24
Svetelný tok svietidla [lm]	3000 (600mA)
Náhradná teplota chromatickosti [K]	4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	biela
Luminous efficiency [lm/W]	max 125
Uhol svietenia [°]	90
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Index podania farieb	90
Životnosť [h]	50000
Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti	L70B50
Počet cyklov zap./vyp.	≥50000
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	54/20
Zdroj v súprave	nie
Typ napájania	so stálym prúdom
UGR	<19
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať koncový užívateľ
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)
Obsah ortuti v lampe [mg]	0

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	30
Šírka [mm]	295
Dĺžka [mm]	595
Miesto montáže	na zabudovanie do stropu
Typ pripojenia	przewód zakończony wtyczką - DC



MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál korpusu	ocel'
Materiál difúzora	plast
Materiál panela/rámika	ocel'
Typ difúzora	mikroprizmatický
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	III
Kształt	obdĺžnikový
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Modul LED	SL-M-502x10mm-4B4C-2206-17
Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]	6,9
Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h)	7
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Počet modulov (Svetelný zdroj LED)	3

Vytvorený dokument: 10.07.2026, 15:16

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA


Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]

5÷25

LOGISTIKA


Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	5
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	5
Čistá kusová hmotnosť [g]	810
Gramáž [g]	1090
Hmotnosť kusa brutto [g]	974
Dĺžka kusového balenia [cm]	60.5
Šírka kusového balenia [cm]	30
Výška kusového balenia [cm]	3.5
Hmotnosť kartónu [kg]	5.45
Šírka kartónu [cm]	20.5
Výška kartónu [cm]	32
Dĺžka kartónu [cm]	62
Objem kartónu [m ³]	0.040672

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

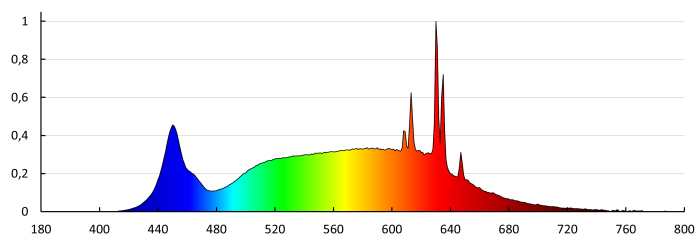

KANLUX S.A. (kat 39238) BLINGO UIP 125LM 30NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39238) BLINGO UIP 125LM 30NW
Lampy: 1 x BLINGO UIP 125LM 30NW

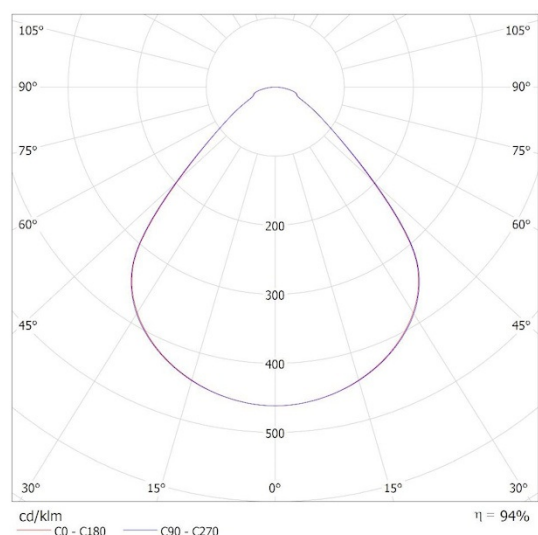

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	1060
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	v guli (360°)
Spotreba v režime pohotovosti (Psb)	0
Výška svetelného zdroja [mm]	502
Šírka svetelného zdroja [mm]	10
Hĺbka svetelného zdroja [mm]	2
Súradnice chromatickosti (x)	0,38
Súradnice chromatickosti (y)	0,38
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]	75
Hodnota indexu podania farieb R9	58
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja	0,96
Farebne laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie
Štít proti oslneniu	nie
Stmievateľný	nie

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

LED panel bez el. zdroja v súprave.

Na správne fungovanie je potrebný vhodný LED el. zdroj dostupný v ponuke KANLUX

Vytvorený dokument: 10.07.2026, 15:16

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK