

## 39271 PRO-S S 15W NW

LED pouličné svetidlo

5905339392718



Kanlux PRO-S je rad moderných pouličných svetidiel navrhnutých s dôrazom na účinnosť, odolnosť a jednoduchú montáž. Svetelná účinnosť dosahuje až 160 lm/W a životnosť až 100 000 hodín. Odolné telo zo zliatiny hliníka a tvrdené sklo s odolnosťou IK09 zaisťujú spoľahlivú prevádzku aj v náročných podmienkach, zatiaľ čo vysoký stupeň krytia IP66 poskytuje úplnú ochranu proti prachu a vlhkosti. Svetidlá umožňujú nastavenie uhla sklonu, montáž na stĺpy s priemerom Ø50–Ø62 mm a rýchly, beznástrojový prístup k napájacej komore. Integrovaná prepäťová ochrana SPD 10 kV a programovateľné napájacie zdroje (tiež s možnosťou DALI) zaručujú plnú funkčnosť a bezpečnosť. Svetidlá sú k dispozícii v dvoch veľkostiach: S a M, čo umožňuje prispôbenie konkrétnym inštalačným požiadavkám. Verzia PRO-S ZH umožňuje integráciu s riadiacimi systémami ZHAGA. Na svetidlá Kanlux PRO-S sa vzťahuje 5-ročná záruka výrobcu.

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 15

**Svetelný tok [lm]:** 2440

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 163

**Uhol svietenia [°]:** X150/Y125

**Typ diódy:** LED SMD

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6

**Farba svetla:** biela

**Index podania farieb:** 70

**Životnosť [h]:** 100000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L80B10

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000

**Farba:** sivá

**Miesto montáže:** pouličný stĺp

**Miesto používania:** vonku


**Stupeň IP:** 66

**Stupeň IK:** 08

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**RAL:** 9023

LED pouličné svietidlo

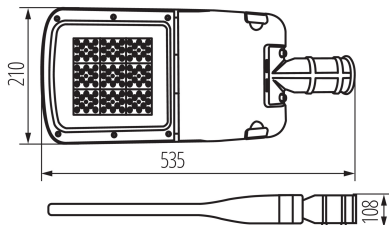

Dĺžka [mm]: 535

Šírka [mm]: 210

Výška [mm]: 108

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷45

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.4

Prierez kábelu [mm<sup>2</sup>]: 0,75-2,5

Zabezpečenie proti skratu: 10kV

**Možnosť výmeny LED svetelného zdroja:** Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

**Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia:** Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 3080

Gramáž [g]: 3630

Hmotnosť kusa brutto [g]: 3630

Dĺžka kusového balenia [cm]: 58

Šírka kusového balenia [cm]: 28

Výška kusového balenia [cm]: 15.5


Hmotnosť kartónu [kg]: 3.63

Šírka kartónu [cm]: 28

Výška kartónu [cm]: 15.5

Dĺžka kartónu [cm]: 58

Objem kartónu [m³]: 0.025172

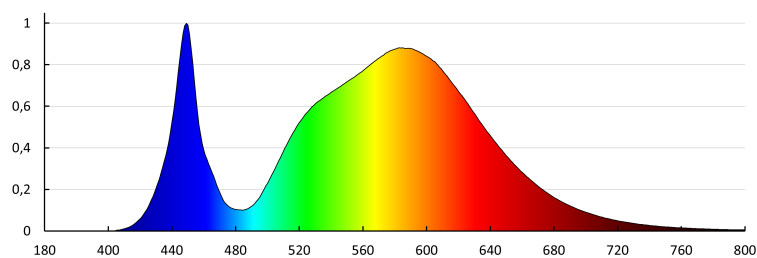

KANLUX S.A. (kat 39271) PRO-S S 15W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39271) PRO-S S 15W NW  
Lampy: 1 x PRO-S S 15W NW

