

39295 PRO-S S 40W-ZH NW

LED pouličné svietidlo

5905339392954



Kanlux PRO-S je rad moderných pouličných svietidiel navrhnutých s dôrazom na účinnosť, odolnosť a jednoduchú montáž. Svetelná účinnosť dosahuje až 160 lm/W a životnosť až 100 000 hodín. Odolné telo zo zliatiny hliníka a tvrdené sklo s odolnosťou IK09 zaisťujú spoľahlivú prevádzku aj v náročných podmienkach, zatiaľ čo vysoký stupeň krytia IP66 poskytuje úplnú ochranu proti prachu a vlhkosti. Svietidlá umožňujú nastavenie uhla sklonu, montáž na stĺpy s priemerom Ø50–Ø62 mm a rýchly, beznástrojový prístup k napájacej komore. Integrovaná prepäťová ochrana SPD 10 kV a programovateľné napájacie zdroje (tiež s možnosťou DALI) zaručujú plnú funkčnosť a bezpečnosť. Svietidlá sú k dispozícii v dvoch veľkostiach: S a M, čo umožňuje prispôbenie konkrétnym inštalačným požiadavkám. Verzia PRO-S ZH umožňuje integráciu s riadiacimi systémami ZHAGA. Na svietidlá Kanlux PRO-S sa vzťahuje 5-ročná záruka výrobcu.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 40

Svetelný tok [lm]: 6300

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 158

Uhol svietenia [°]: X150/Y125

Typ diódy: LED SMD

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 70

Životnosť [h]: 100000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L80B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Farba: sivá

Miesto montáže: pouličný stĺp

Miesto používania: vonku

Stupeň IP: 66


Stupeň IK: 08

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

RAL: 9023

39295 PRO-S S 40W-ZH NW

LED pouličné svietidlo

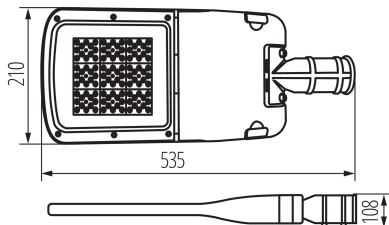

Ovládanie: Zhaga

Dĺžka [mm]: 535

Šírka [mm]: 210

Výška [mm]: 108

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷45

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.4

Prierez kábelu [mm²]: 0,75-2,5

Zabezpečenie proti skratu: 10kV

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:


Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 1
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 1
Čistá kusová hmotnosť [g]: 2988
Gramáž [g]: 3530
Hmotnosť kusa brutto [g]: 3538
Dĺžka kusového balenia [cm]: 58
Šírka kusového balenia [cm]: 28
Výška kusového balenia [cm]: 15.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 3.53
Šírka kartónu [cm]: 28
Výška kartónu [cm]: 15.5
Dĺžka kartónu [cm]: 58
Objem kartónu [m³]: 0.025172

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

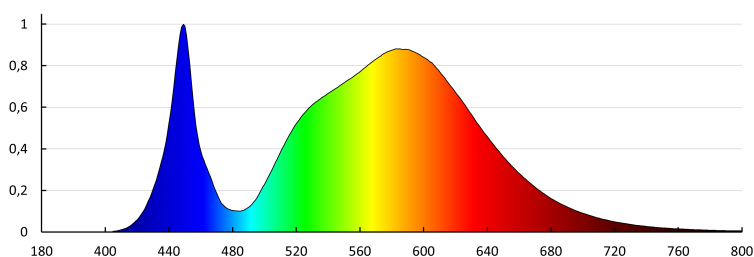

39295 PRO-S S 40W-ZH NW

LED pouličné svietidlo

KANLUX S.A. (kat 39295) PRO-S S 40W-ZH NW / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39295) PRO-S S 40W-ZH NW
Lampy: 1 x PRO-S S 40W-ZH NW

