


## 39370 KMB10-C10/3

Istič proti prúdovému preťaženiu 3P

5905339393708

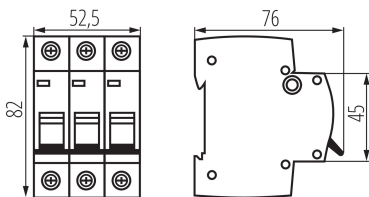

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Menovité napätie [V]:** 400 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Menovitý prúd [A]:** 10

**Miesto montáže:** na szynę TH35

**Stupeň IP:** 20

**Norma:** PN-EN 60898-1

**Dĺžka [mm]:** 76

**Šírka [mm]:** 52.5

**Výška [mm]:** 82

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -5÷40

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Rozsah prierezov vodičov – plný vodič [mm<sup>2</sup>]:** max 25

**Razpon presekov vodičkov – večžilni vodič [mm<sup>2</sup>]:** max 16

**Charakteristika spúšťania:** C

**Trieda obmedzení energie:** 3

**Počet modulov:** 3

**Menovitý skratový prúd [A]:** 10000

**Menovité napätie izolácie U<sub>i</sub> [V]:** 500

**Počet pólov:** 3

**Mechanická životnosť:** 10000

**Elektrická životnosť:** 4000

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 4

**Počet kusov v druhom balení:** 4

**Počet kusov v hromadnom balení:** 40

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 312

**Gramáž [g]:** 337.25

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 312

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 5.5

**Šírka kusového balenia [cm]:** 7.2

**Výška kusového balenia [cm]:** 8.5

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 13.49

**Šírka kartónu [cm]:** 25

**Výška kartónu [cm]:** 19

## 39370 KMB10-C10/3

---

Istič proti prúdovému preťaženiu 3P

Dĺžka kartónu [cm]: 46

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.02185