

EAN: 5905339394620

Lineárne LED svietidlo
KANLUX 39462 AR-MS-NW-MAT-GW-NT



AR-M-MAT-GW-NT





Vytvorený dokument: 14.08.2026, 15:56

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU	
Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	16
Svetelný tok [lm]	3180
Náhradná teplota chromatickosti [K]	4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	≤3
Farba svetla	biela
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	199
Uhol svietenia [°]	X85/Y95
Typ diódy	LED SMD
Index podania farieb	80
Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti	L90B10
Počet cyklov zap./vyp.	≥30000
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Smer svietenia svietidla	dole
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykovať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)

ROZMERY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	69
Šírka [mm]	60
Dĺžka [mm]	1149
Miesto montáže	k usadeniu na strop
Typ pripojenia	samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]	1,5÷2,5

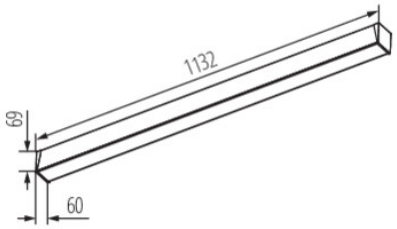

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA	
Farba	zlote drewno
Materiál korpusu	hliníková zliatina, oceľ, plast
Materiál difúzora	plast
Typ difúzora	matné
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	I
Kształt	obdĺžnikový
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA	
Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]	8.1
Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h)	9
Počet modulov (Svetelný zdroj LED)	2
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]	1594
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]	v guli (360°)
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	50000

LOGISTIKA	
Merná jednotka	kus

Vytvorený dokument: 14.08.2026, 15:56
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

LOGISTIKA	
Spôsob balenia	1
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	1
Čistá kusová hmotnosť [g]	2042