

EAN: 5905339394774

Lineárne LED svietidlo
KANLUX 39477 AR-MS-WW-5D-GW-NT







PARAMETRE VÝROBKU	
Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	16
Svetelný tok [lm]	2760
Náhradná teplota chromatickosti [K]	3000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	≤3
Farba svetla	teplá biela
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	173
Uhol svietenia [°]	X60/Y60
Typ diódy	LED SMD
Index podania farieb	80
Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti	L90B10
Počet cyklov zap./vyp.	≥30000
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Smer svietenia svietidla	dole
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykovať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)

ROZMERY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	69
Šírka [mm]	60
Dĺžka [mm]	1149
Miesto montáže	k usadeniu na strop
Typ pripojenia	samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]	1,5÷2,5

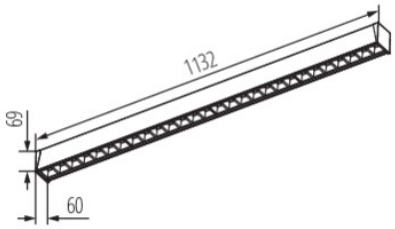

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA	
Farba	zlote drewno
Materiál korpusu	hliníková zliatina, oceľ, plast
Materiál difúzora	plast
Typ difúzora	raster
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	I
Kształt	obdĺžnikový
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA	
Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]	3.9
Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h)	4
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Počet modulov (Svetelný zdroj LED)	4
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]	691
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]	v guli (360°)
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	50000

LOGISTIKA	
Merná jednotka	kus

Vytvorený dokument: 14.08.2026, 16:00
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

LOGISTIKA	
Spôsob balenia	1
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	1
Čistá kusová hmotnosť [g]	2042
Gramáž [g]	2530
Hmotnosť kusa brutto [g]	2.53
Dĺžka kusového balenia [cm]	136
Šírka kusového balenia [cm]	11
Výška kusového balenia [cm]	7
Hmotnosť kartónu [kg]	2.53
Šírka kartónu [cm]	11
Výška kartónu [cm]	7
Dĺžka kartónu [cm]	136
Objem kartónu [m^3]	0.010472