


# Kanlux



EAN: 5905339396600

Prisadené LED svietidlo  
Kanlux 39660 VR-MS-WW-S5D-BRW-NT

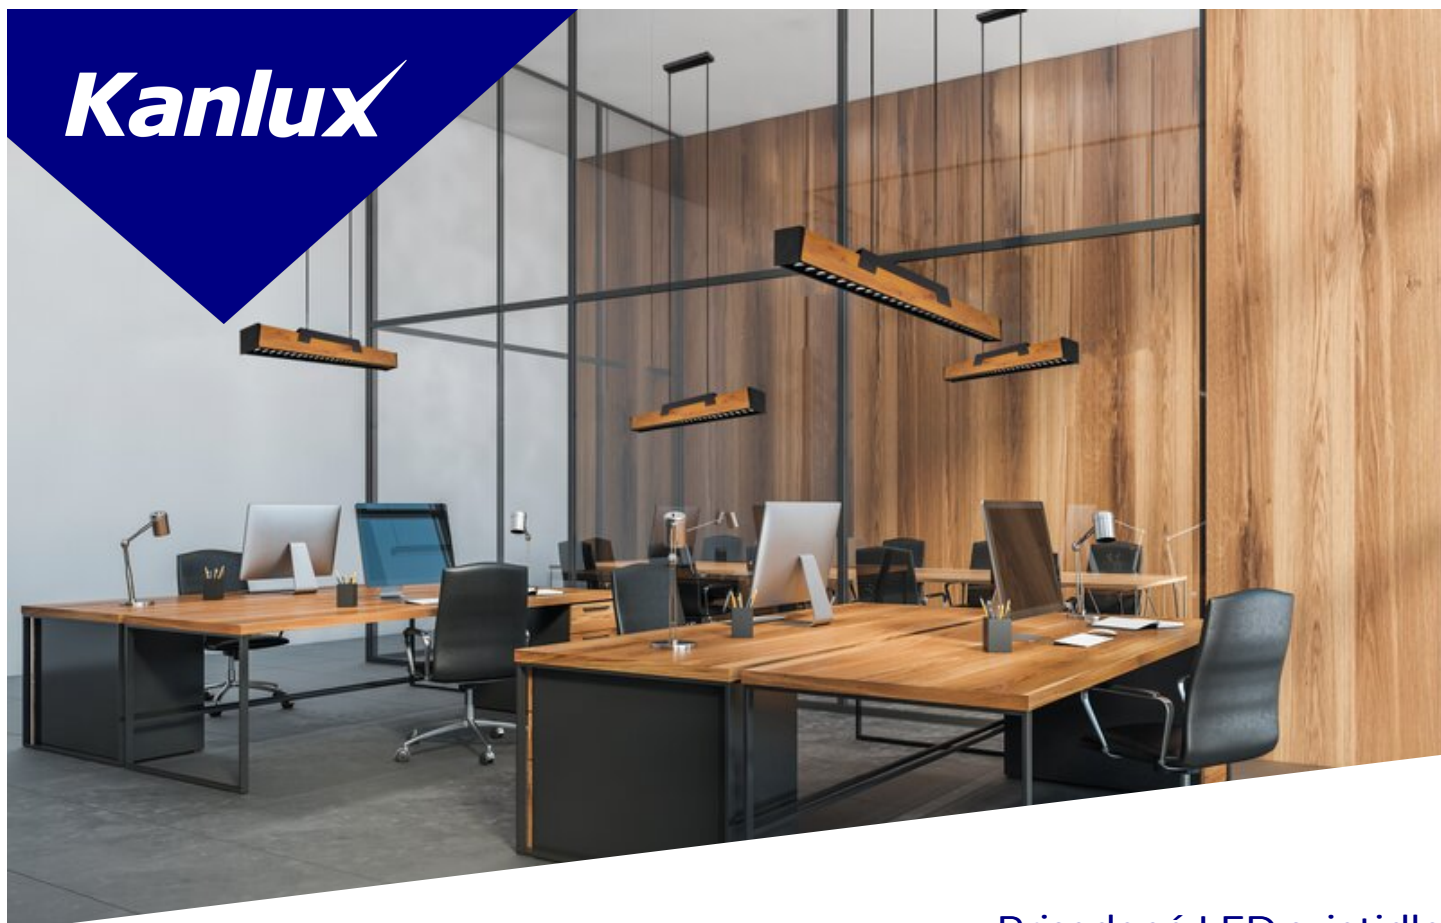

Vytvorený dokument: 26.04.2026, 16:30

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

SK

## PARAMETRE VÝROBKU

|   |   |
|---|---|
| Menovité napätie [V]  | 220-240 AC  |
| Menovitá frekvencia [Hz]  | 50  |
| Maximálny výkon [W]   | 18  |
| Svetelný tok [lm]   | 2200  |
| Náhradná teplota chromatickosti [K]   | 3000  |
| Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách                                    | ≤3  |
| Farba svetla  | teplá biela   |
| Svetelná účinnosť lampy [lm/W]  | 122   |
| Uhol svietenia [°]  | X60/Y60   |
| Typ diódy   | LED SMD   |
| Integrovaný LED zdroj svetla  | áno   |
| Index podania farieb  | 80  |
| Životnosť [h]   | 50000   |
| Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti | L90B10  |
| Počet cyklov zap./vyp.  | ≥30000  |
| Miesto používania   | vo vnútri   |
| Stupeň IP   | 20  |
| Možnosť spolupráce so stmievačom  | nie   |
| Smer svietenia svietidla  | dole  |
| UGR   | <14   |
| Možnosť výmeny LED svetelného zdroja  | Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu) |
| Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia  | Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu) |
| Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ                                | Integrovaný výrobok (CP)  |

## ROZMERY A MONTÁŽ

|   |                        |
|---|------------------------|
| Výška [mm]  | 99                     |
| Šírka [mm]  | 60                     |
| Dĺžka [mm]  | 1132                   |
| Miesto montáže  | k usadeniu na strop    |
| Typ pripojenia  | samosvorná svorkovnica |
| Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm <sup>2</sup> ] | 1,5÷2,5                |

## LOGISTIKA

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Merná jednotka                 | kus  |
| Spôsob balenia                 | 1    |
| Počet kusov v druhom balení    | 1    |
| Počet kusov v hromadnom balení | 1    |
| Čistá kusová hmotnosť [g]      | 2976 |

## MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

|   |                    |
|---|--------------------|
| Farba   | brązowe drewno     |
| Materiál korpusu  | hliníková zliatina |
| Materiál difúzora   | plast              |
| Typ difúzora  | raster             |
| Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom                                | I                  |
| Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu                        | 0,5m               |
| Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] | 5÷25               |

