


Kanlux

EAN: 5905339906731

LED pásik
KANLUX 90673 LCOB 8W/M 24 IP65-CW



24V



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]

24 DC

Menovitý výkon [W]

1m = 8

Svetelný tok [lm]

1m = 760

Vytvorený dokument: 30.07.2026, 10:05

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


SK

PARAMETRE VÝROBKU

Náhradná teplota chromatickosti [K]	6500
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	studená biela
Typ diódy	LED COB
Index podania farieb	90
Menovitá životnosť lampy [h]	30000
Počet cyklov zap./vyp.	≥30000
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	65
Možnosť rezania LED pásov na segmenty [cm]	5
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Zdroj svetla (LS)
Obsah ortuti	nie
Obsah ortuti v lampe [mg]	0

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	5000
Šírka [mm]	8.2
Hĺbka [mm]	2
Dĺžka [mm]	5000
Typ pripojenia	voľné konce káblov

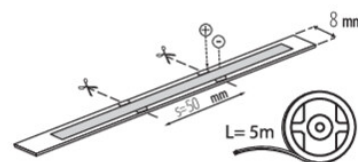

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	III
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,1m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	25
Počet kusov v druhom balení	25
Počet kusov v hromadnom balení	50
Čistá kusová hmotnosť [g]	92
Gramáž [g]	155.4
Hmotnosť kusa brutto [g]	138
Dĺžka kusového balenia [cm]	21
Šírka kusového balenia [cm]	1.5
Výška kusového balenia [cm]	23
Hmotnosť kartónu [kg]	7.77
Šírka kartónu [cm]	30.5
Výška kartónu [cm]	28.5
Dĺžka kartónu [cm]	46.5
Objem kartónu [m³]	0.04042

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]	0,5m = 4
Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h)	0,5m = 4
Trieda energetickej účinnosti	F
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]	0,5 = 380
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]	v guli (360°)
Spotreba v režime pohotovosti (Psb)	0
Výška svetelného zdroja [mm]	500
Šírka svetelného zdroja [mm]	8,2
Hĺbka svetelného zdroja [mm]	2
Súradnice chromatickosti (x)	0,313
Súradnice chromatickosti (y)	0,337
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]	0,5m = 34
Hodnota indexu podania farieb R9	57
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	0.9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja	0.96
Farebne laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie
Štít proti oslneniu	nie
Stmievateľný	len so špecifickými stmievačmi

Vytvorený dokument: 30.07.2026, 10:05

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke,
ktoré je dostupné na webovej stránke

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Ilość diod na metr

320

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

