


90781 EVALO EL-2I BE-G

Prisadené svietidlo

5905339907813

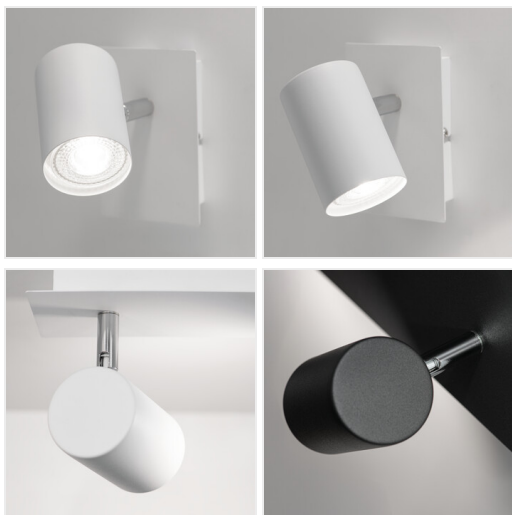

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Pätica (Zdroj svetla)	GU10
Zdroj svetla	PAR16
Svetelný zdroj v súprave	nie
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom	áno
Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]	320
Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]	90
Nastavenie uhlov svietidla [°]	v dvoch osiach

ROZMERY A MONTÁŽ

Miesto montáže	k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop
Typ pripojenia	skrutková svorkovnica

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Materiál korpusu	hliníková zliatina
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	I
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

Vytvorený dokument: 25.04.2026, 06:30

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ROZMERY A MONTÁŽ

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm ²]	1÷2,5
---	-------

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	1