


Kanlux

EAN: 5905339908247

Nástenné svietidlo KANLUX 90824 MAGNIK D L CCT B

5×CCT
↔

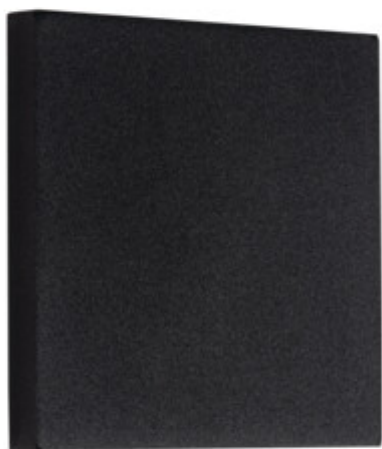

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	1,7
Svetelný tok [lm]	max 7
Náhradná teplota chromatickosti [K]	2700/3300/3900/4600/5700
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	≤6
Farba svetla	teplá biela, biela, studená biela

Vytvorený dokument: 25.09.2026, 14:25

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


SK

PARAMETRE VÝROBKU

Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	30000
Počet cyklov zap./vyp.	≥30000
na zabudovanie do steny	áno
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Možnosť sériového zapojenia svietidiel	áno
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Maximálny počet svietidiel zapojených sériovo	20
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	80
Šírka [mm]	80
Dĺžka [mm]	37
Požadovaný priemer montážnej krabice [Ømm]	60
Miesto montáže	na zabudovanie do steny
Rozmery montážneho otvoru [mm]	60
Typ pripojenia	svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]	0,75÷1,5

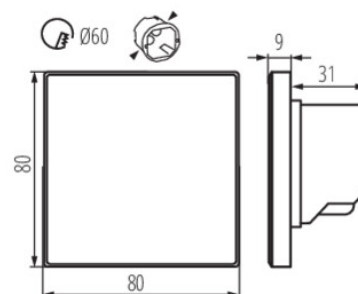

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	čierna
Materiál korpusu	PC
Materiál difúzora	hliníková zliatina
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Shape	štvorcový
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,1m

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	100
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	100
Čistá kusová hmotnosť [g]	100
Gramáž [g]	134.1
Hmotnosť kusa brutto [g]	130
Dĺžka kusového balenia [cm]	9
Šírka kusového balenia [cm]	5
Výška kusového balenia [cm]	9
Hmotnosť kartónu [kg]	13.41
Šírka kartónu [cm]	27
Výška kartónu [cm]	49.5
Dĺžka kartónu [cm]	38.5
Objem kartónu [m³]	0.051455