

LED pásik

EAN: 5905339909923

KANLUX **90992 LCOBB 10W/M 12IP00-WW**

3 WARRANTY 3 years

Ra90+ true colors

12V

3M tape





Vytvorený dokument: 29.10.2026, 13:39

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK


PARAMETRE VÝROBKU	
Menovité napätie [V]	**12 DC**
Menovitý výkon [W]	**1m = 10**
Svetelný tok [lm]	**1m = 920**
Náhradná teplota chromatickosti [K]	**3000**
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	**6**
Farba svetla	**teplá biela**
Pätica (Zdroj svetla)	**voľné konce káblov**
Typ diódy	**LED COB**
Index podania farieb	**90**
Menovitá životnosť lampy [h]	**30000**
Počet cyklov zap./vyp.	**≥30000**
Miesto používania	**vo vnútri**
Stupeň IP	**00**
Možnosť rezania LED pásikov na segmenty [cm]	**2.5**
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	**Zdroj svetla (LS)**
Obsah ortuti	**nie**
Obsah ortuti v lampe [mg]	**0**

ROZMERY A MONTÁŽ	
Šírka [mm]	**8**
HĺbkA [mm]	**2**
DĺžkA [mm]	**25000**
Typ pripojenia	**voľné konce káblov**

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA	
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	**III**
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	**0,1m**
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	**5÷25**


PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA	
Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]	**0,5m = 5**
Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h)	**0,5m=5**
Trieda energetickej účinnosti	**F**
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]	**0,5m=460**
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]	**v guli (360°)**
Spotreba v režime pohotovosti (Psb)	**0**
Výška svetelného zdroja [mm]	**500**
Šírka svetelného zdroja [mm]	**8**

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA	
HĺbkA svetelného zdroja [mm]	**2**
Súradnice chromatickosti (x)	**0.44**
Súradnice chromatickosti (y)	**0,403**
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]	**0,5m = 39**
Hodnota indexu podania farieb R9	**41**
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	**0.9**
Činiteľ starnutia svetelného zdroja	**0.96**
Farebne laditeľný svetelný zdroj	**nie**
Svetelný zdroj s vysokým jasom	**nie**
Štít proti oslneniu	**nie**
Stmievateľný	**len so špecifickými stmievačmi**
Ilosť diod na metr	**320**

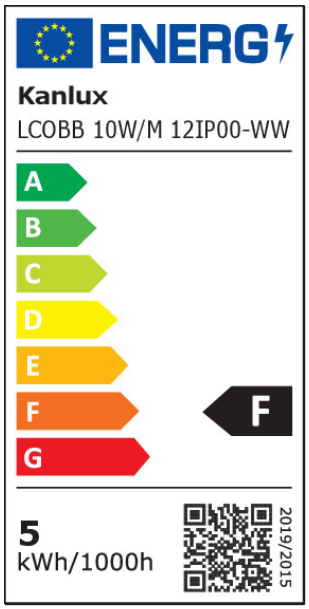

Vytvorený dokument: 29.10.2026, 13:39
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

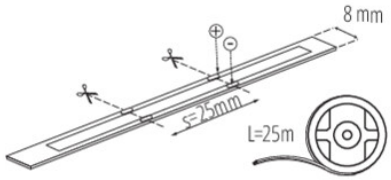

LOGISTIKA	
Výška kusového balenia [cm]	**40**
Hmotnosť kartónu [kg]	**5.8**
Šírka kartónu [cm]	**38.5**
Výška kartónu [cm]	**18**
Dĺžka kartónu [cm]	**40**
Objem kartónu [m³]	**0.02772**

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

LOGISTIKA	
Merná jednotka	**kus**
Spôsob balenia	**10**
Počet kusov v hromadnom balení	**10**
Čistá kusová hmotnosť [g]	**280**
Gramáž [g]	**580**
Hmotnosť kusa brutto [g]	**498**
Dĺžka kusového balenia [cm]	**38**
Šírka kusového balenia [cm]	**1**

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

