


12755 MHE-250W/4200K

Металогалогенна лампа

5905339127556



Металогалогенова лампа Kanlux MHE працює зі стабілізаторами для натрієвих ламп високого тиску/металогалогенових ламп і стартерами для металогалогенових ламп.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: МН
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Лампочка в формі кулі: відсутнє
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:


Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Ширина (мм): 46
Висота (мм): 255
Глибина (мм): 46
Діаметр (мм): 46
Номинальна потужність (Вт): 250
Матеріал: скло
Колір лампи: біла
Цоколь: E40
Номинальна тривалість роботи лампи (год): 12000
Номинальний струм лампи (А): 2.1
Номинальний світловий потік (лм): 23000

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 250
Клас енергоефективності: F
Корисний світловий потік джерела світла Фусе [лм]: 23000
Корисний світловий потік джерела світла Фусе [лм]: у кулі (360°)
Корельована колірна температура [K]: 4200
Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 250
Індекс кольоропередачі: 65
Координати кольоровості (x): 0.375
Координати кольоровості (y): 0.392

12755 MHE-250W/4200K

Металогалогенна лампа

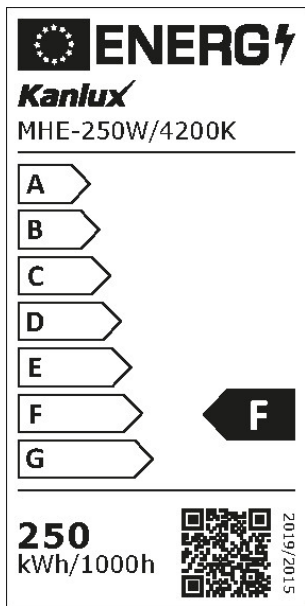

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 1177

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 25
Кількість штук у груповій упаковці: 25
Вага нетто одиниці [г]: 170
Граматура [г]: 231.6
Довжина споживчої упаковки [см]: 5
Ширина споживчої упаковки [см]: 5
Висота споживчої упаковки [см]: 26
Вага коробки [кг]: 5.79
Ширина коробки [см]: 26.5
Висота коробки [см]: 30
Довжина коробки [см]: 26.5
Обсяг коробки [м³]: 0.021068

