

14936 TANO G4 SMD-WW

Світлодіодне джерело світла

5907540962483



Kanlux TANO LED — це джерело світла з цоколем G4. Високоєфективне джерело світла характеризується широким кутом освітлення (понад 300°), ідеально підходить для настінних світильників, нічних світильників та інших пристроїв, з якими сумісні джерела світла з цоколем G4.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:


Колір: білий
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Ширина (мм): 10
Висота (мм): 35
Глибина (мм): 10
Діаметр (мм): 10
Вміст ртуті: ні
Номинальна напруга (В): 12 DC
Номинальний струм лампи (мА): 130
Номинальний загальний світловий потік (лм): 100
Номинальний кут випромінювання (°): 300
Матеріал: пластмаса
Джерела світла: JC
Тип діода: LED SMD
Колір лампи: теплий білий
Цоколь: G4
Номинальна тривалість роботи лампи (год): 20000
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥20000

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год): 2
Клас енергоефективності: G
Корисний світловий потік джерела світла Ф_{use} [лм]: 100
Корисний світловий потік джерела світла Ф_{use} [лм]: у кулі (360°)

14936 TANO G4 SMD-WW

Світлодіодне джерело світла

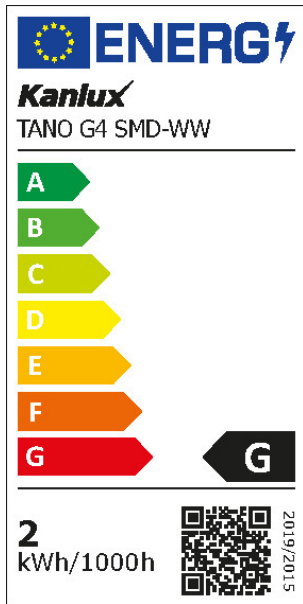


Корельована колірна температура [K]: 3000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6
Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 1.5
Висота джерела світла [мм]: 35
Ширина джерела світла [мм]: 10
Глибина джерела світла [мм]: 10
Індекс кольоропередачі: 80
Координати кольоровості (x): 0.44
Координати кольоровості (y): 0.403
Декларація про еквівалентність потужності [W]: 11
Значення індексу кольоропередачі R9: 20
Коефіцієнт витривалості: ≥ 0.9
Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.95

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20
Кількість штук в проміжній упаковці: 20
Кількість штук у груповій упаковці: 200
Вага нетто одиниці [г]: 3
Граматура [г]: 11.5
Довжина споживчої упаковки [см]: 1.7
Ширина споживчої упаковки [см]: 6
Висота споживчої упаковки [см]: 10
Вага коробки [кг]: 2.3
Ширина коробки [см]: 23.5
Висота коробки [см]: 25
Довжина коробки [см]: 57
Обсяг коробки [м³]: 0.033488

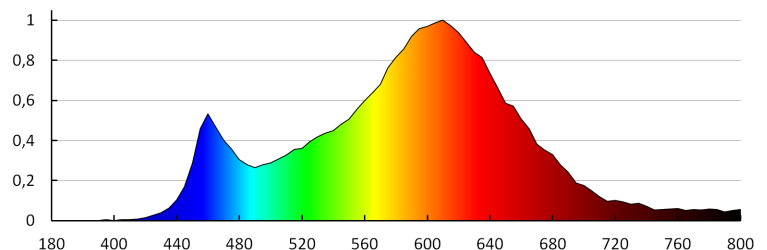

14936 TANO G4 SMD-WW

Світлодіодне джерело світла

