


18120 FOGLER DL-2400

sd2410

5905339181206

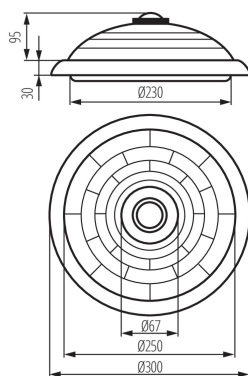

Плафон Kanlux FOGLER DL зі змінним джерелом світла ідеально підходить для сходових кліток, підвалів, горищ та подібних приміщень. Вбудований датчик з максимальним кутом детекції руху (360°) гарантує, що світильник вмикається саме тоді, коли вам потрібне світло.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:**Колір:** білий**Місце монтажу:** для установки на стіні, для установки на стелі**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Вукруwanie ruchu:** так**в комплекті джерело світла:** ні**Висота (мм):** 95**Діаметр (мм):** 300**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** 2 x max 40**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Матеріал плафону:** скло**Джерела світла:** GLS/CFL/LED**Цоколь:** E27**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** сталь**Тип датчика:** PIR**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1-2,5**Тривалість дії датчика (секунда-хвилина):** 12-5**кут дії датчика [°]:** H360/V120**Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx):** 3-2000**Ступінь IP:** 20**Радіус дії датчика (м):** max 8**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 5**Кількість штук у груповій упаковці:** 5**Вага нетто одиниці [г]:** 890**Граматура [г]:** 1334**Довжина споживчої упаковки [см]:** 32**Ширина споживчої упаковки [см]:** 11**Висота споживчої упаковки [см]:** 32

18120 FOGLER DL-240O

sd2410



Вага коробки [кг]: 6.67
Ширина коробки [см]: 33
Висота коробки [см]: 35
Довжина коробки [см]: 55
Обсяг коробки [м³]: 0.063525

KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-240O / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-240O
Lampy: 2 x A80 40W/c

