


18121 FOGLER LED 14W-NW

Світлодіодний світильник

5905339181213



Степловий світлодіодний світильник Kanlux FOGLER LED з датчиком руху ідеально підходить для освітлення сходових кліток, технічних приміщень в багатоквартирних будинках, складських приміщень, підвальних приміщень, а також гаражів та проїздів в приватних житлових будинках.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мікропроміжок між контактами реле: так

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5м

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: так

Висота (мм): 80

Діаметр (мм): 290

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 14

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: PC

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 800

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥ 15000

Кут освітлення (°): 110

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сталь

Тип датчика: PIR

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5-2,5

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 10-5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

кут дії датчика [°]: 360

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 5-2000

Ступінь IP: 20

Радіус дії датчика (м): max 6

18121 FOGLER LED 14W-NW

Світлодіодний світильник

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 630

Граматура [г]: 883

Довжина споживчої упаковки [см]: 29.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 29


Вага коробки [кг]: 8.83

Ширина коробки [см]: 46

Висота коробки [см]: 33

Довжина коробки [см]: 61

Обсяг коробки [м³]: 0.092598

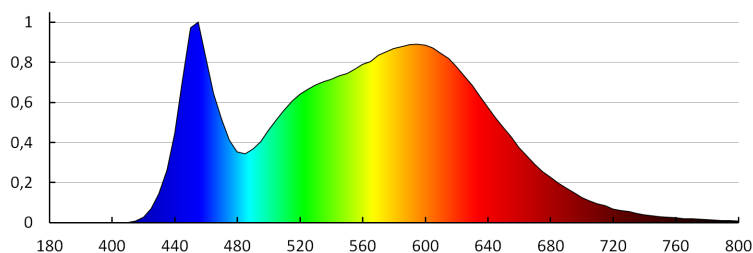

KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW
Lampa: 1 x FOGLER LED 14W-NW