

18503 LED12 G4-NW


Світлодіодне джерело світла

5905339185037



up to

140 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: DLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Ширина (мм): 20

Висота (мм): 31

Глибина (мм): 8

Діаметр (мм): 20

Вміст ртуті: ні

Номинальна напруга (В): 12 AC 50/60Hz; 12 DC

Номинальний струм лампи (mA): AC 170 / DC 100

Номинальна потужність (Вт): 1.2

Номинальний загальний світловий потік (лм): 170

Номинальний кут випромінювання (°): 120

Джерела світла: JC

Тип діода: LED SMD

Колір лампи: біла

Цоколь: G4

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 20000

PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:

Пікова інтенсивність світла [кд]: 21

Кут випромінювання [°]: 120

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год): 2

Клас енергоефективності: E

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 140

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у широкому конусі (120°)

Корельована колірна температура [K]: 4000


Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 1.2

Висота джерела світла [мм]: 31

18503 LED12 G4-NW

Світлодіодне джерело світла

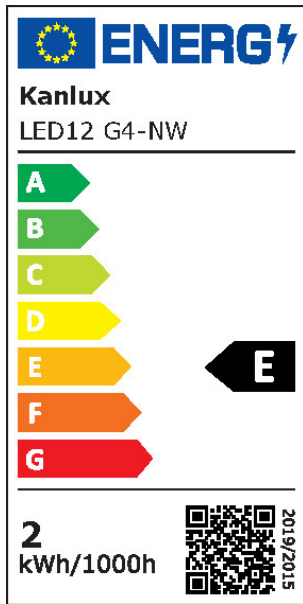

Ширина джерела світла [мм]: 20
Глибина джерела світла [мм]: 8
Індекс кольоропередачі: 80
Координати кольоровості (x): 0.38
Координати кольоровості (y): 0.38
Значення індексу кольоропередачі R9: 18
Коефіцієнт витривалості: ≥ 0.9
Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.95

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): $\leq 1,0$

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): $\leq 0,4$

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 20

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 2

Граматура [г]: 20.8

Довжина споживчої упаковки [см]: 9.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 1.5

Висота споживчої упаковки [см]: 11.5


Вага коробки [кг]: 2.08

Ширина коробки [см]: 24

Висота коробки [см]: 16

Довжина коробки [см]: 61

Обсяг коробки [м³]: 0.023424

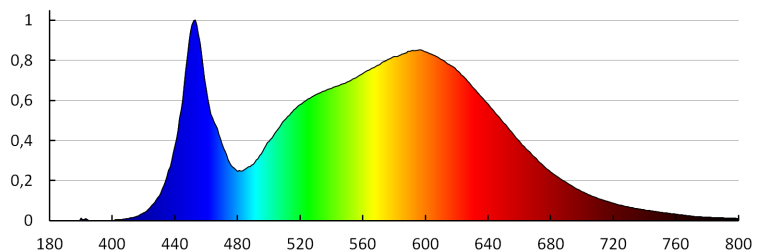

18503 LED12 G4-NW

Світлодіодне джерело світла

