


19062 DABA N LED SMD DL-16W

Світлодіодний світильник

5905339190628



Енергозаощадний світильник Kanlux DABA N гарантує зниження витрат на споживання енергії завдяки наявності датчику руху і датчику сутінків. Таким чином, він світить лише тоді, коли необхідно. Крім того, його параметри (IP66, IK10) дозволяють встановлювати його практично де завгодно! Функція STAND BY DIMMING означає, що після завершення часу, заданого програмою, за відсутності руху стельові світильники перемикаються в режим очікування та зменшують світловий потік до 20%.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий
Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі
Місце використання: всередині і зовні
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Висота (мм): 87
Діаметр (мм): 300
Регулювання чутливості: так
Вміст ртуті: ні
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 16
Клас захисту від ураження електричним струмом: II
Матеріал плафону: PC
Тип діода: LED SMD
Світлодіодний модуль: ST706V2
Світловий потік світильника [лм]: 1300
Колір лампи: біла
Тривалість роботи (год): 40000
Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 20000

19062 DABA N LED SMD DL-16W

Світлодіодний світильник


**Кут освітлення (°):** 120**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -15÷35**Матеріал корпусу:** PC**Тип датчика:** мікрохвильовий**Тип з'єднання:** клемник самозатискний**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 0,75-2,5**Тривалість дії датчика (секунда-хвилина):** 10-10**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Частота роботи датчика (МГц):** 5800**кут дії датчика [°]:** H360**Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx):** 5/15/50/2000**Ступінь IK:** 10**Ступінь IP:** 66**Радіус дії датчика (м):** max 8**додаткові відомості:** Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)**додаткові відомості:** Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год):** 13**Клас енергоефективності:** D**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** 2000**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** у кулі (360°)**Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6**Живлення в режимі включення джерела світла [W]:** 12,5**Висота джерела світла [мм]:** 215**Ширина джерела світла [мм]:** 215**Глибина джерела світла [мм]:** 2**Індекс кольоропередачі:** 80**Координати кольоровості (x):** 0,38**Координати кольоровості (y):** 0,38**Декларація про еквівалентність потужності [W]:** 125**Значення індексу кольоропередачі R9:** 16**Коефіцієнт витривалості:** 0,9**Коефіцієнт підтримки просвіту:** 0,96

19062 DABA N LED SMD DL-16W

Світлодіодний світильник

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 5
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 5
Вага нетто одиниці [г]: 1026
Граматура [г]: 1320
Довжина споживчої упаковки [см]: 30.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 10
Висота споживчої упаковки [см]: 30.5
Вага коробки [кг]: 6.6
Ширина коробки [см]: 33
Висота коробки [см]: 32
Довжина коробки [см]: 51
Обсяг коробки [м³]: 0.053856

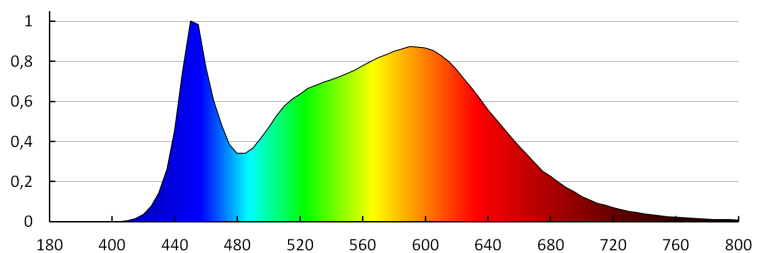

KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W
Lampa: 1 x DABA N LED SMD DL-16W

